

CYLINDER KOMPAKTOWY

Seria 449





G449A61K0025A00
Siłownik Ø63 mm 25 mm

- Zwarta konstrukcja z nowym wyglądem
- ISO 21287
- od Ø20 mm do Ø100 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 400 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii CCI.



OPIS PRODUKTU

Kompaktowy siłownik spełnia normę ISO, która określa jego konstrukcję. Posiada on, jak sama nazwa wskazuje, małe wymiary gabarytowe i jest idealny do większości zastosowań, w których tłoczek nie jest obciążony siłą promieniową. Siłownik mają gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie oraz rowki w kształcie litery T do elastycznego montażu czujników. Domyślnie cylindry mają tłoczek z gwintem wewnętrznym, ale są możliwe do wykonanie warianty z gwintem zewnętrznym.

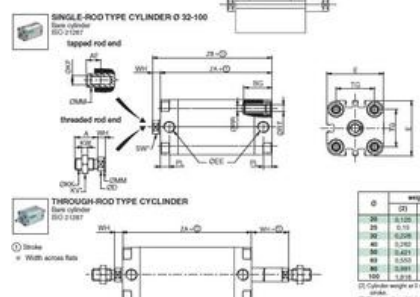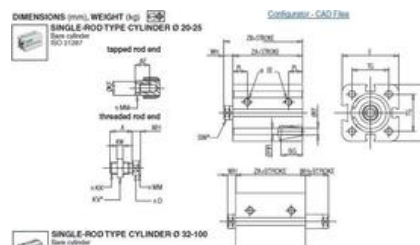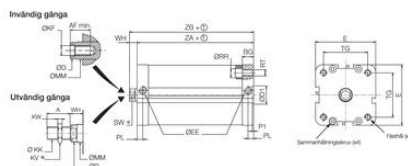



THROUGH-ROD TYPE CYLINDER
 Bare cylinder
 ISO 15307

- Ø Stroke
- V Width across flats

Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DNK	DNK	KV	KW	DNM	PL	DSR	DSR	SW	TG	WH	ZA	ZS	
20	18	10	10	10	8.8	30	M6	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M4	4	20	8	27	43
25	18	10	10	10	8.8	40	M6	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M4	4	20	8	29	45
32	18	10	10	10	11.8	40	G 1/8	M6	M6x1.25	18	3	10	10	7.8	M4	10	52.5	7	44	51
40	18	10	10	10	11.8	50	G 1/8	M6	M6x1.25	18	3	10	10	7.8	M4	10	52.5	7	45	52
50	22	18	14	14	18.8	50	G 1/8	M10	M10x1.25	18	3	10	10	7.8	M4	10	45.5	8	45	53
63	22	18	14	14	18.8	70	G 1/8	M10	M10x1.25	18	3	10	10	7.8	M4	10	54.5	8	49	57
80	28	20	16.5	16.5	24.8	36	G 1/8	M12	M12x1.50	24	3	10	10	9.8	M4	14	70	10	54	58
100	28	20	16.5	16.5	24.8	55	G 1/8	M12	M12x1.50	24	3	10	10	9.8	M4	14	70	10	57	61

(1) Weight to be added per rod thread length

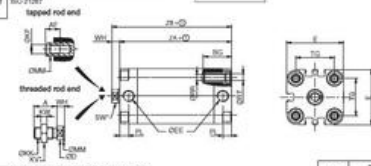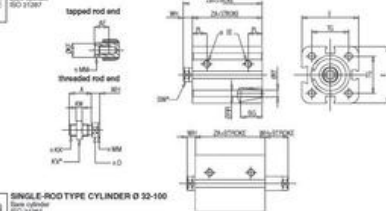

Q	weights	
	(2)	(3)
20	0.120	0.0008
25	0.10	0.003
30	0.208	0.0008
40	0.280	0.0033
50	0.401	0.0048
60	0.553	0.0050
80	0.881	0.0078
100	1.018	0.0080

O	A	AF	BG	GO	E	EE	DNF	DNK	KY	KW	OML	PL	DNR	DWT	TL	WH	ZA	ZB	
20	18	10	15	11.8	8.0	MA	MW	MW	20	4	10	10	4.0	M2	8	10	3	47	43
20	18	10	15	11.8	8.0	MA	MW	MW	20	4	10	10	4.0	M2	8	10	3	47	43
20	18	10	15	23.5	11.8	GO	G	MW	MW	20	12	7.5	5.0	M2	10	10.5	7	44	43
40	10	10	23.0	11.8	GO	G	MW	MW	20	16	12	7.5	5.0	M2	10	10	7	40	52
50	22	18	24	19.0	8.0	MA	MW	MW	20	16	8	12.8	8.7	M2	15	16.0	8	40	53
62	22	18	24	15.0	7.0	G	MW	MW	20	16	8	7.5	8.7	M2	12	16.0	8	40	57
70	22	18	24	15.0	7.0	G	MW	MW	20	16	8	7.5	8.7	M2	12	16.0	8	40	57
80	28	20	19.0	24.0	15.0	MA	MW	MW	20	24	8	20	10	8.4	M2	21	10	52	57