

CYLINDER KOMPAKTOWY

Seria 449





G449A81K0020A00
Silownik Ø80 mm 20 mm

- Zwarta konstrukcja z nowym wyglądem
- ISO 21287
- od Ø20 mm do Ø100 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 400 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii CCI.



OPIS PRODUKTU

Kompaktowy siłownik spełnia normę ISO, która określa jego konstrukcję. Posiada on, jak sama nazwa wskazuje, małe wymiary gabarytowe i jest idealny do większości zastosowań, w których tłoczysko nie jest obciążone siłą promieniową. Siłownik mają gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie oraz rowki w kształcie litery T do elastycznego montażu czujników. Domyślnie cylindry mają tłoczysko z gwintem wewnętrznym, ale są możliwe do wykonanie warianty z gwintem zewnętrznym.

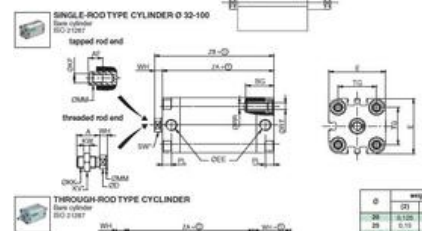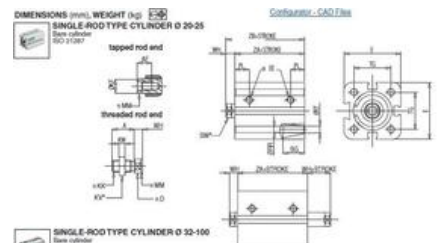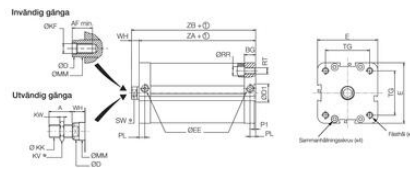

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

Basic cylinder
DIN 15287

Stroke
Width across flats

Ø	weight
(1)	(2)
38	0.1125 (0.0026)
50	0.170 (0.003)
63	0.258 (0.0055)
75	0.380 (0.0083)
85	0.421 (0.0094)
93	0.553 (0.0123)
100	0.581 (0.0129)
100	1.215 (0.0265)

(2) Cylinder weight at 2 mm stroke

O	A	AF	BG	CO	E	EE	ENF	ENK	KV	KN	KMW	PL	DGR	ONT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	15	8.5	30	Mn	Mn	Mn ₂ O ₃	12	4	10	10	4.2	Mn	8	20	8	27	43
25	16	10	15	8.5	40	Mn	Mn	Mn ₂ O ₃	13	4	10	10	4.2	Mn	8	20	8	29	43
30	16	10	23.5	17.8	40	G	G	Mn ₂ O ₃	18	10	12	7.5	5.5	Mn	10	20.5	7	44	35
35	12	12	23.5	17.8	40	G	G	Mn ₂ O ₃	16	8	12	7.5	5.5	Mn	10	20.5	7	44	35
30	32	18	24	15.8	30	Mn	Mn	Mn ₂ O ₃	10	8	12	7.5	6.7	Mn	10	18.5	8	40	32
60	22	18	24	15.8	70	G	G	Mn ₂ O ₃	10	8	10	7.5	6.7	Mn	13	18.5	8	49	37
80	28	20	24.5	15.8	70	G	G	Mn ₂ O ₃	14	8	10	8.5	8.4	Mn	16	17	10	54	34

