


SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM063180

Siłownik Obrotowy Ø63 mm 180°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°

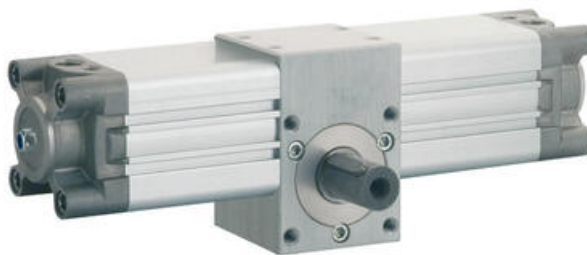


OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	180 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø24
Średnica tłoka	63 mm
Torque at 1 bar	7.3
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°				120°				150°				180°			
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
32	232	213	213	213	280	226	287	217	373	254						
40	274	254	254	254	310	267	327	267	405	275						
50	335	315	315	315	370	327	407	327	495	345						
63	393	370	370	370	430	387	477	387	575	405						
80	475	450	450	450	510	467	557	467	675	495						
100	585	555	555	555	620	577	667	577	815	605						

Dimensioni in mm per inch
Conversione 1 inch = 25,4 mm

h Rotazione
Graduati

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	17,5	30	33	46	140,5	46,5	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
40	40	40	34	140,5	141,5	22	40	40	30	8	14	25	30	40	30	40	10	50	40	25	40	30	5			
50	60	50	38	140,5	141,5	25	40	40	30,5	8	14	30	33,5	40	8	40	10	50	50	35	40	35	5			
63	110	75	40	140,5	141,5	28	50	40	32,5	8	24	35	37	40	10	50	10	75	110	35	40	35	5			
80	140	80	50	140,5	141,5	30	50	40	35,5	8	28	40	40	40	10	60	10	80	140	40	40	35	5			
100	150,5	110	60	141,5	142,5	35	50	40	40,5	8	30	40	44	40	10	70	10	110	150,5	45	40	35	5			