


SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM100090

Siłownik Obrotowy Ø100 mm 90°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°

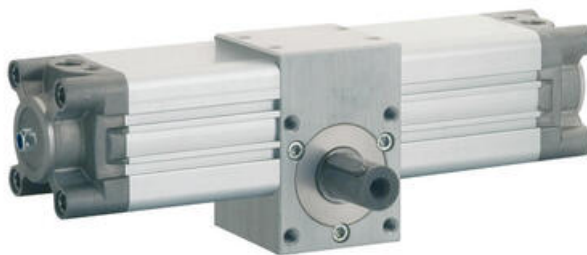


OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	90 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø38
Średnica tłoka	100 mm
Torque at 1 bar	26.35
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°			100°			100°			100°		
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
32	232	213	213	213	200	126	207	217	217	214		
40	274	254	250	250	210	167	247	257	257	254		
50	305	275	269	269	230	177	277	287	287	284		
63	343	320	313	313	265	203	317	327	327	324		
80	416	390	373	373	302	238	377	387	387	384		
100	488	458	441	441	352	287	447	457	457	454		

Dimensioni (L x H) per inchiodi
(Dimensions (L x H) for rivets)

h Rivettatura
h Riveting

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	17.5	30	33	46	140.5	46.5	22	10	40	40	25	4	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
40	40	40	34	140.5	21.5	22	40	30	4	14	25	30	40	30	40	30	25	40	30	25	40	30	5			
50	60	30	34	140.5	40.5	24.5	20	40	30.5	4	14	30	53.5	40	4	25	100	35	40	35	40	35	5			
63	130	75	34	140.5	20.5	20	35	40	32.5	4	24	30	37	40	30	75	130	35	40	35	40	35	5			
80	140	80	34	140.5	10.5	20	30	40	40.5	4	20	40	30	40	30	80	140	45	40	35	40	35	5			
100	150.5	115	30	115	110.5	40	30	40	40	50.5	4	30	50	34	40	115	150.5	45	40	35	40	35	5			