

SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY

Seria R

RH0501000

Siłownik Ø50 mm 1000 mm

- Siłownik z tłumieniem magnetycznym
- Konstrukcja z anodowanego aluminium
- od Ø16 mm do Ø63 mm
- Skok siłownika od 100 mm do 5700 mm



OPIS PRODUKTU

Siłownik beztłoczyskowy jest szczególnie użyteczny, gdy wymagany jest długi ruch posuwisto-zwrotny lub przestrzeń robocza jest ograniczona. Produkty z serii R marki Aignep umożliwiają regulację tłumienia przy zbliżaniu się do końca skoku siłownika. Jego konstrukcja, umożliwia również instalację czujników magnetycznych, które również nasza firma posiada w ofercie.


Podane poniżej długości skoków są wartościami przykładowymi. Producent ma możliwość przygotować te siłowniki w szerokim zakresie tego parametru.

Maksymalny skok przy większości średnic tłoka to 5700 mm. Przy średnicy tłoka Ø16 mm, maksymalny skok to 4400 mm.

RH to siłownik o wykonaniu standardowym. RHL to siłownik z dodatkowym liniowym prowadzeniem, które podnosi odporność na moment skręcający.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał korpusu	Aluminium anodowane
Materiał pokrywy	Aluminium anodowane
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	8 bar
Medium	Filtrowane i smarowane sprężone powietrze jak również niesmarowane powietrze
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. zakresu ciśnienia	0,5 bar
Podłączenie	G1/4
Skok	1000 mm
Średnica tłoka	50 mm

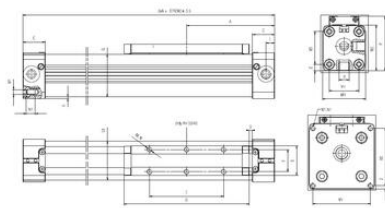

M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
15	15.5	15	49	16	16.5	80	1	5.3	MA	M3	7	7	36.5	PC100	22	19	18	27	27	43						
25	180	21	23	181	45	25	G1/8	2	8.5	M5	M5	18	12	52.5	36x50	13	27	27	40	40	43					
33	150	23	27	152	40	27	G1/4	2	10.5	M6	M6	7	14	66.5	52x71	26	40	36	50	52	8					
40	190	44	30	192	30	27	G1/4	6.75	15	M6	M6	10	17	80	58x70	36.4	54	54	69	72	9					
50	175	42	33	206	198	27	G1/4	6.5	11.7	M6	M6	6	18	88	75x98	56	70	70	80	80	4					
60	275	45.5	36	236	195	36	G3/8	5.5	26	M8	M8	15	38	123	105x140	50	78	78	106	106	14.5					