

SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY

Seria R

RH0631000

Siłownik Ø63 mm 1000 mm

- Siłownik z tłumieniem magnetycznym
- Konstrukcja z anodowanego aluminium
- od Ø16 mm do Ø63 mm
- Skok siłownika od 100 mm do 5700 mm



OPIS PRODUKTU

Siłownik beztłoczyskowy jest szczególnie użyteczny, gdy wymagany jest długi ruch posuwisto-zwrotny lub przestrzeń robocza jest ograniczona. Produkty z serii R marki Aignep umożliwiają regulację tłumienia przy zbliżaniu się do końca skoku siłownika. Jego konstrukcja, umożliwia również instalację czujników magnetycznych, które również nasza firma posiada w ofercie.


Podane poniżej długości skoków są wartościami przykładowymi. Producent ma możliwość przygotować te siłowniki w szerokim zakresie tego parametru.

Maksymalny skok przy większości średnic tłoka to 5700 mm. Przy średnicy tłoka Ø16 mm, maksymalny skok to 4400 mm.

RH to siłownik o wykonaniu standardowym. RHL to siłownik z dodatkowym liniowym prowadzeniem, które podnosi odporność na moment skręcający.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał korpusu	Aluminium anodowane
Materiał pokrywy	Aluminium anodowane
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	8 bar
Medium	Filtrowane i smarowane sprężone powietrze jak również niesmarowane powietrze
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. zakresu ciśnienia	0,5 bar
Podłączenie	G3/8"
Skok	1000 mm
Średnica tłoka	63 mm

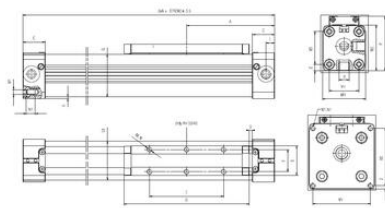

N	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
15	65	15,5	15	49	16	16,3	80	1	5,3	84	83	7	7	36,5	10,5	22	19	18	27	27	4,5					
25	100	21	23	111	45	25	G1/8"	2	8,5	85	85	18	12	52,5	36,5	33	27	27	40	40	6,5					
33	150	27	27	152	48	27	G1/4"	2	10,5	86	86	7	14	66,5	52,5	36	40	36	50	50	12	8				
40	190	44	30	192	30	27	G1/4"	6,75	15	86	86	10	17	80	58,5	36,5	54	54	69	72	9					
50	175	42	33	206	198	27	G1/4"	6,5	11,7	86	86	6	18	88	75,8	54	70	70	80	80	4					
60	275	45,5	36	236	195	36	G3/8"	5,5	26	88	88	15	38	123	102,5	50	78	78	106	106	14,5					