

SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY

Seria R

RHL0630100
Siłownik Ø63 mm 100 mm

- Siłownik z tłumieniem magnetycznym
- Konstrukcja z anodowanego aluminium
- od Ø16 mm do Ø63 mm
- Skok siłownika od 100 mm do 5700 mm



OPIS PRODUKTU


Siłownik beztłoczyskowy jest szczególnie użyteczny, gdy wymagany jest długi ruch posuwisto-zwrotny lub przestrzeń robocza jest ograniczona. Produkty z serii R marki Aignep umożliwiają regulację tłumienia przy zbliżaniu się do końca skoku siłownika. Jego konstrukcja, umożliwia również instalację czujników magnetycznych, które również nasza firma posiada w ofercie.

Podane poniżej długości skoków są wartościami przykładowymi. Producent ma możliwość przygotować te siłowniki w szerokim zakresie tego parametru. Maksymalny skok przy większości średnic tłoka to 5700 mm. Przy średnicy tłoka Ø16 mm, maksymalny skok to 4400 mm.

RH to siłownik o wykonaniu standardowym. RHL to siłownik z dodatkowym liniowym prowadzeniem, które podnosi odporność na moment skręcający.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał korpusu	Aluminium anodowane
Materiał pokrywy	Aluminium anodowane
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	8 bar
Medium	Filtrowane i smarowane sprężone powietrze jak również niesmarowane powietrze
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. zakresu ciśnienia	0,5 bar
Podłączenie	G3/8"
Skok	100 mm
Średnica tłoka	63 mm

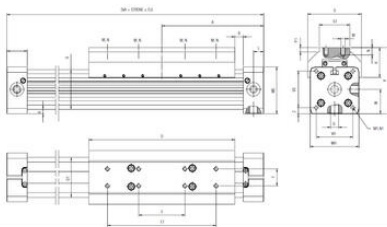

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
32	102	22	27	152	48	120	20	1/4	2	425	105	80	10	80	14	85.5	6.5	12.015	40	40	30	40	30	12	10	8	
40	130	32.5	30	215	68	160	20	1/4	7	44	75	88	10	80	17	97.5	6.5	16.519	79	40	54	54	36	72	49	9	
50	175	115.5	80	250	88	190	25	1/4	6.5	46.5	117	80	10	80	18	110	6.5	17.618	62	50	70	70	44.5	80	80	8	
63	215	6.5	35	520	120	340	25	3/8	1.5	56	25	88	14	88	18	137	5	102	432	114	50	78	78	42.5	106	106	14.5