

SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY

Seria R

RHL0632000

Siłownik Ø63 mm 2000 mm

- Siłownik z tłumieniem magnetycznym
- Konstrukcja z anodowanego aluminium
- od Ø16 mm do Ø63 mm
- Skok siłownika od 100 mm do 5700 mm



OPIS PRODUKTU

Siłownik beztłoczyskowy jest szczególnie użyteczny, gdy wymagany jest długi ruch posuwisto-zwrotny lub przestrzeń robocza jest ograniczona. Produkty z serii R marki Aignep umożliwiają regulację tłumienia przy zbliżaniu się do końca skoku siłownika. Jego konstrukcja, umożliwia również instalację czujników magnetycznych, które również nasza firma posiada w ofercie.


Podane poniżej długości skoków są wartościami przykładowymi. Producent ma możliwość przygotować te siłowniki w szerokim zakresie tego parametru.

Maksymalny skok przy większości średnic tłoka to 5700 mm. Przy średnicy tłoka Ø16 mm, maksymalny skok to 4400 mm.

RH to siłownik o wykonaniu standardowym. RHL to siłownik z dodatkowym liniowym prowadzeniem, które podnosi odporność na moment skręcający.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał korpusu	Aluminium anodowane
Materiał pokrywy	Aluminium anodowane
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	8 bar
Medium	Filtrowane i smarowane sprężone powietrze jak również niesmarowane powietrze
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. zakresu ciśnienia	0,5 bar
Podłączenie	G3/8"
Skok	2000 mm
Średnica tłoka	63 mm

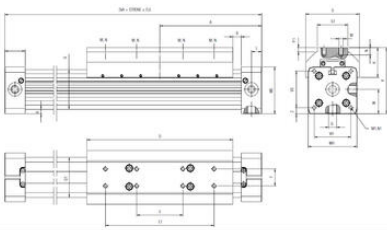

W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
50	102	22	27	152	48	120	20	1/4	2	425	105	80	10	80	14	85.5	4.5	12.015	40	40	30	40	30	12	10	8
60	130	32.5	30	210	58	160	20	1/4	7	49	75	80	10	80	17	95.5	4.5	16.5	49	40	54	54	36	72	40	8
100	175	115.5	30	280	88	190	20	1/4	6.5	40.5	71.5	80	10	80	18	110	4.5	17.678	62	50	70	70	40	40	80	8
63	210	4.5	35	520	120	300	25	3/8	1.5	54	25	88	14	88	18	137	5	102.032	114	92	78	78	42.5	106	106	14.5