

CYLINDER PROFILOWANY

Seria 453

G453A8SK0050A00
Siłownik Ø80 mm 50 mm



- Nowa konstrukcja z tłumieniem pneumatycznym
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 2000 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii PRA.

OPIS PRODUKTU


Siłownik dwustronnego działania zgodny z normą ISO 15552, która zastępuje on poprzednie standardy ISO i VDMA. Oznacza to, że siłowniki te zastępują wcześniejsze produkty, jeśli mają tę samą średnicę tłoka i długość skoku. Cylindry mają standardowo tłok magnetyczny i regulowane pneumatyczne tłumienie końcowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Dwustronnego działania, Nietłumione
Materiał dodatkowy	Aluminium
Materiał nakrętki na tłoczysku	Stal ocynkowana
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał sworznia/śruby	POM
Materiał tłoczyska	Hartowana stal chromowana
Materiał uszczelnienia tłoczyska	PUR
Materiał uszczelnienia tłoka	PUR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM
Max. ciśnienie	10 bar
Max. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	10 bar
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	0 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Niezależny
Podłączenie powietrza	G3/8"
Skok	50 mm

Średnica tłoka

80 mm

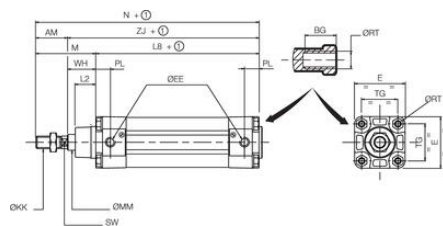

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

Bar cylinder
ISO 15552

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

Bar cylinder
ISO 15552

① Stroke
② Stroke x 2
③ Width across flats

DIMENSIONS (mm, WEIGHT (kg))

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

Stroke
Bore Ø100
ISO 15552

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

Stroke
Bore Ø100
ISO 15552

① Stroke
② Stroke x 2
③ Width across flats