

CYLINDER PROFILOWANY

Seria 453

G453A8SK0200A00
Siłownik Ø80 mm 200 mm



- Nowa konstrukcja z tłumieniem pneumatycznym
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 2000 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii PRA.

OPIS PRODUKTU

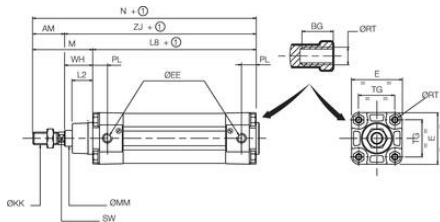
Siłownik dwustronnego działania zgodny z normą ISO 15552, która zastępuje on poprzednie standardy ISO i VDMA. Oznacza to, że siłowniki te zastępują wcześniejsze produkty, jeśli mają tę samą średnicę tłoka i długość skoku. Cylindry mają standardowo tłok magnetyczny i regulowane pneumatyczne tłumienie końcowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Dwustronnego działania, Nietłumione
Materiał dodatkowy	Aluminium
Materiał nakrętki na tłoczysku	Stal ocynkowana
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał sworznia/śruby	POM
Materiał tłoczyska	Hartowana stal chromowana
Materiał uszczelnienia tłoczyska	PUR
Materiał uszczelnienia tłoka	PUR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM
Max. ciśnienie	10 bar
Max. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	10 bar
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	0 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Niezależny
Podłączenie powietrza	G3/8"
Skok	200 mm

Średnica tłoka

80 mm

[illegible]

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

Stroke length
ISO 15552

① Stroke
② Stroke x 2
※ Width across flats

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

Stroke length
ISO 15552

① Stroke
② Stroke x 2
※ Width across flats

D	B	ØB1	SC	E	ØEE	K	ØK	W	W1	L2	L8	M	ØMM	N	PL	ØPT	TH	TC	W	VD	WH	Z	ZM	Weight
32	22	16	18	51	18	5	17	94	41	52	142	14	100	10	10	10	32	34	4	4	26	120	160	0.90
40	24	35	16	48	18	5	19	105	54	52	160	16	105	16	10	10	38	40	4	4	30	135	165	0.78
50	30	45	16	48	18	5	21	120	64	52	170	18	120	18	10	10	42	45	4	4	35	160	190	1.00
63	32	45	16	48	18	5	24	135	64	52	180	20	135	20	10	10	48	50	4	4	37	185	195	1.30
80	40	63	16	48	18	5	28	150	80	52	200	22	150	22	10	10	55	58	4	4	42	210	240	1.60
100	42	63	17	115	22	5	30	165	80	52	220	25	165	25	10	10	63	66	4	4	51	240	260	2.00