



SIŁOWNIK OKRĄGŁY

Seria 435

G435AJSN0025A00
Siłownik Ø12 mm 25 mm



- Solidny siłownik pneumatyczny do łatwego montażu
- ISO 6432
- od Ø8 mm do Ø25 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 100 mm
- Produkt wycofywany przez producenta. Dostępne są jego zamienniki z serii MNI/CSL-RD.

OPIS PRODUKTU


Siłowniki ISO są dostępne jako cylinder jednostronnego działania ze sprężyną powrotną oraz dwustronnego działania. Rura cylindra wykonana jest z niemagnetycznej stali nierdzewnej, a pokrywy z anodowanego stopu aluminium.

Dostępne są również warianty o średnicy Ø20 i 25 mm z regulowanym tłumieniem pneumatycznym.

Siłowniki są również dostępne w wersji z pokrywami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Dwustronnego działania, Nietłumione
Materiał cylindra	Stal nierdzewna
Materiał dodatkowy	Aluminium
Materiał nakrętki na tłoczysku	Stal ocynkowana
Materiał sworznia/śruby	POM
Materiał tłoczyska	Hartowana stal chromowana
Materiał uszczelnienia tłoczyska	PUR
Materiał uszczelnienia tłoka	PUR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM
Max. ciśnienie	10 bar
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Niezależny
Podłączenie powietrza	M5
Skok	25 mm
Średnica tłoka	12 mm

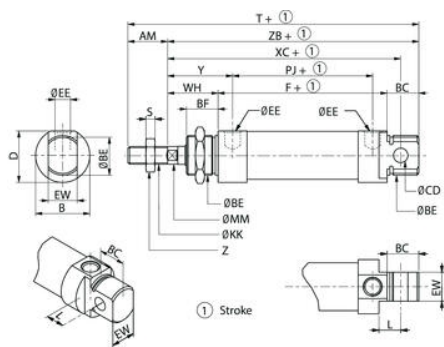

$\varnothing$	AM	B	BC	$\varnothing EE$	BF	CD	D	EE	EW	F	$\varnothing KK$	L	MM	PJ	S	T	WH	XC	Y	Z	ZB
8	12	12	12	MP2x1.25	12	4	18	M5	8	40	Max0.7	6	4	31	2	86	16	64	23.5	7	74
10	12	12	12	MP2x1.25	12	4	18	M5	8	40	Max0.7	6	4	31	2	86	16	64	23.5	7	74
12	16	16	14	MP16x1.5	14	6	20	M5	12	45.7	Max1	9	6	34.5	3	100.3	22	75	29	10	84.5
16	16	20	14	MP16x1.5	14	6	21	M5	12	50.7	Max1	9	6	41.5	3	107.3	22	81.5	29	10	91.5
20	20	29	17.5	M20x1.5	17.5	8	29	G1/8	16	64.2	Max1.25	12	10	47.3	4	125.3	24	95	32.5	13	103.5
25	22	29	17.5	M22x1.5	17.5	8	30	G1/8	16	69.5	MP16x1.25	12	10	52.5	5	136.8	26	104	36.5	17	115