

## SG-LS

Oslony okien optycznych kurtyn i barier




SG-LS-150  
95ASE1450 Oslona okna optycznego kurtyny 150 mm



- Materiał PMMA
- Chroni przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami
- Pasują do wszystkich kurtyn z rodziny SG





### OPIS PRODUKTU

Oslony SG-LS są montowane na przedniej stronie kurtyn lub wielowiązkowych barier świetlnych w celu ochrony ich okien optycznych przed kurzem, odpryskami i iskrami pochodzącymi z materiałów znajdujących się w pobliżu. Unikalny profil i dostępność w różnych długościach sprawiają, że oslony SG-LS pasują do wszystkich kurtyn i barier z rodziny SG. Oslony SG-LS są proste w montażu dzięki uchwytem mocującym, które wykorzystują rowek z boku obudowy kurtyn lub barier wielowiązkowych.






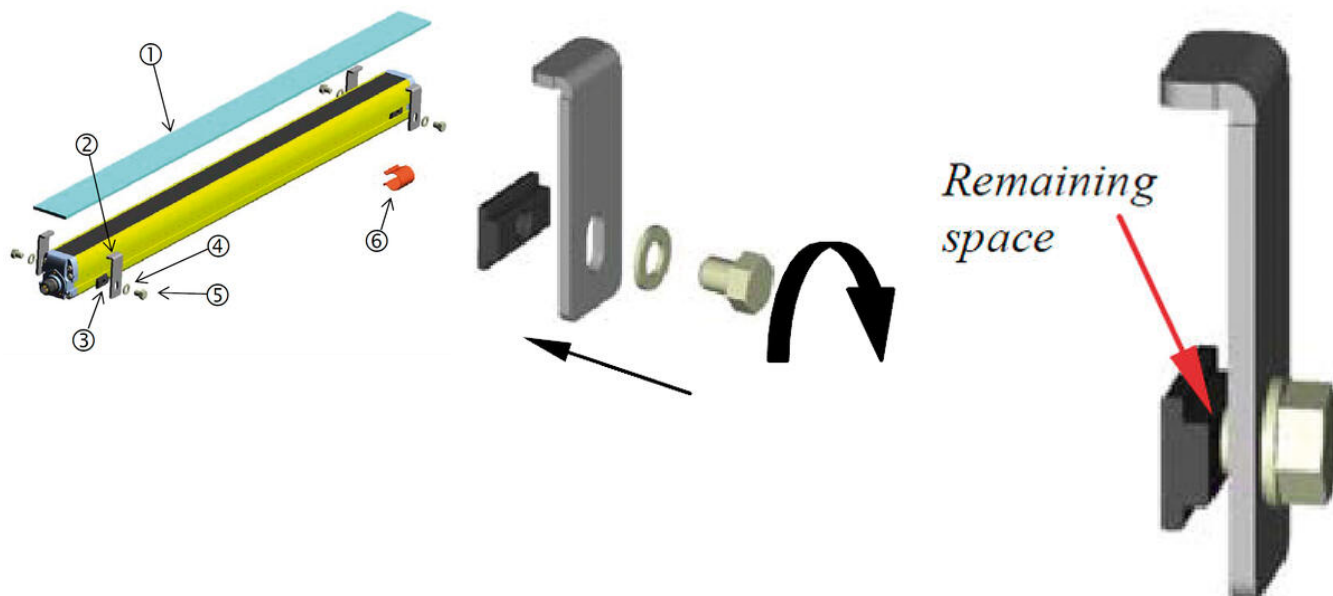


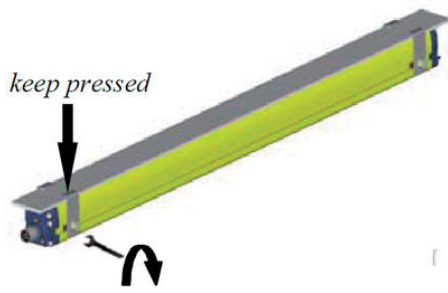

S22, S24B, SE hand/Finger protection		Measurement in mm						
VERB.	L	Li	VERB.	L	Li			
15	245	180	30	2700	842	490	75	S22 S24B SE
30	390	345	45	3700	842	490	115	
45	540	490	60	4700	1042	690	200	
60	690	520	75					S22 S24B SE
75	832	590	115					
90	980	660	175	47100	1342	688	200	
105	1128	740	200					S22 S24B SE
120	1274	845	200					
135	1422	920	200					
150	1568	995	200					S22 S24B SE
165	1715	1070	200					
180	1860	1145	200					

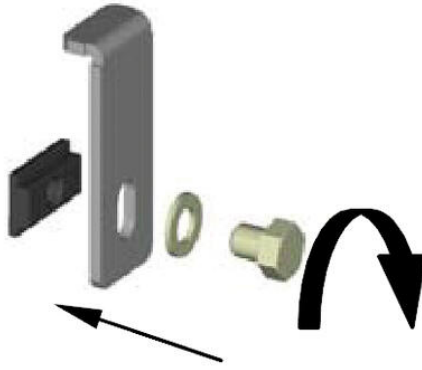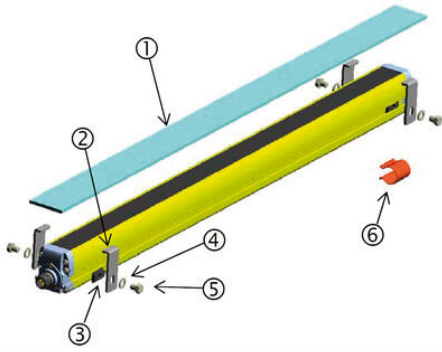

Remaining space

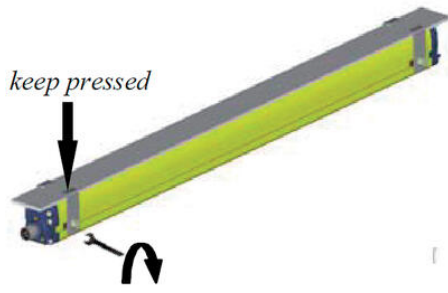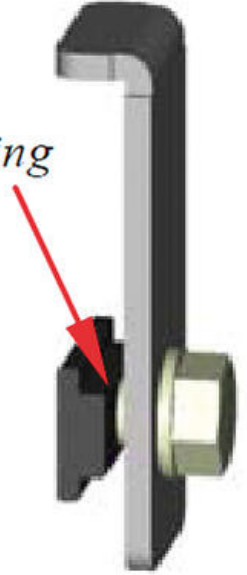

S22, S24B, SE hand/Finger protection		Measurement in mm						
VERB.	L	Li	VERB.	L	Li			
15	245	180	30	2700	842	490	75	S22 S24B SE
30	390	345	45	3700	842	490	115	
45	540	490	60	4700	1042	690	200	
60	690	520	75					S22 S24B SE
75	832	590	115					
90	980	660	175	47100	1342	688	200	
105	1128	740	200					S22 S24B SE
120	1274	845	200					
135	1422	920	200					
150	1568	995	200					S22 S24B SE
165	1715	1070	200					
180	1860	1145	200					