

SG-LS

Oslony okien optycznych kurtyn i barier

SG-LS-1050


95ASE1510 Oslona okna optycznego kurtyny 1050 mm



- Materiał PMMA
- Chroni przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami
- Pasują do wszystkich kurtyn z rodziny SG





OPIS PRODUKTU

Oslony SG-LS są montowane na przedniej stronie kurtyn lub wielowiązkowych barier świetlnych w celu ochrony ich okien optycznych przed kurzem, odpryskami i iskrami pochodzącymi z materiałów znajdujących się w pobliżu. Unikalny profil i dostępność w różnych długościach sprawiają, że osłony SG-LS pasują do wszystkich kurtyn i barier z rodziny SG. Oslony SG-LS są proste w montażu dzięki uchwytem mocującym, które wykorzystują rowek z boku obudowy kurtyn lub barier wielowiązkowych.





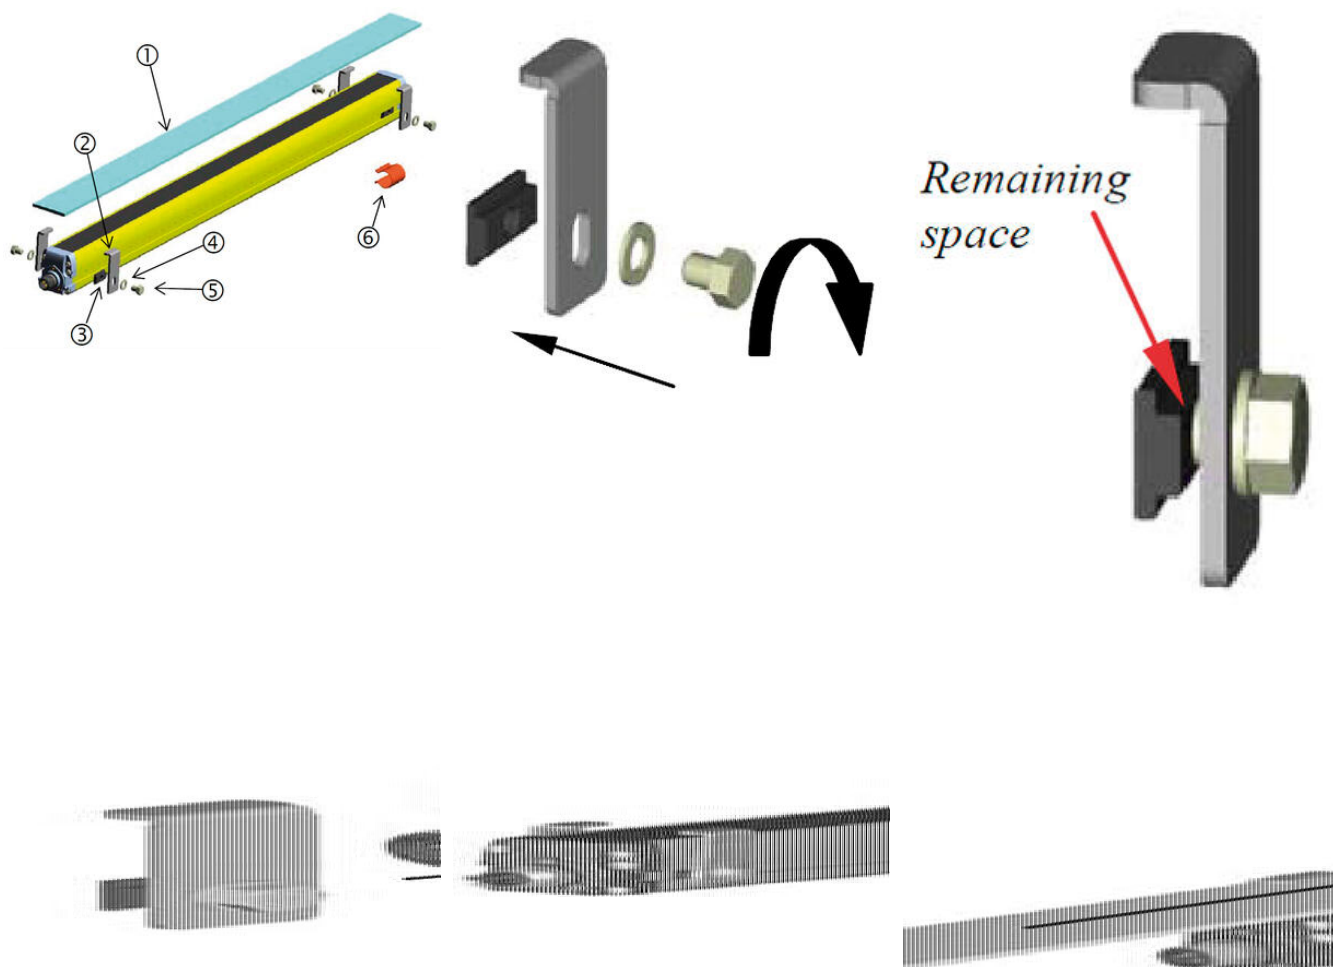


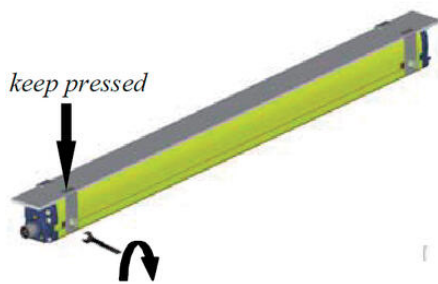

Measurement in mm									
SGL 5048 SE Hand/Finger protection					SE Body protection				
VERS.	L	L1	L4	VERS.	L	L1	L4		
15	245	185	35	2 050	842	485	75	SGL 5048 SE	SGL 5048 SE
30	392	345	45	2 080	842	485	175		
45	540	490	50	4 090	1542	885	200		
60	688	620	75						
75	832	760	115					SGL 5048 SE	SGL 5048 SE
90	980	940	175	4 120	1542	485	200		
105	1128	740	200						
120	1274	445	200						
135	1422	520	200					SGL 5048 SE	SGL 5048 SE
150	1568	585	200						
165	1715	675	200						
180	1860	745	200						

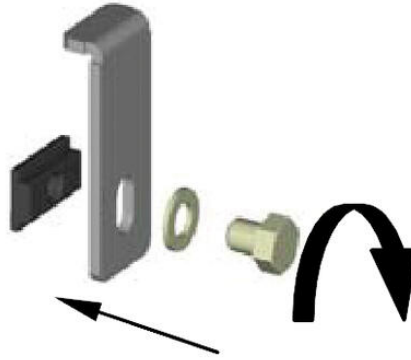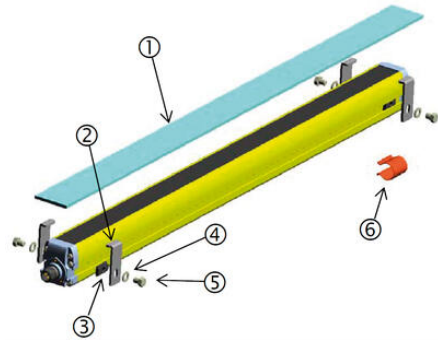

Remaining space

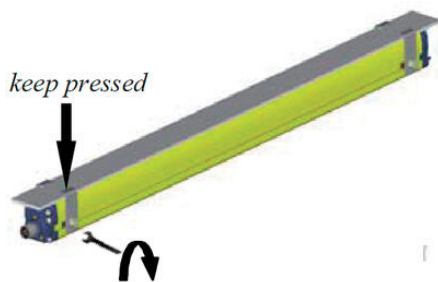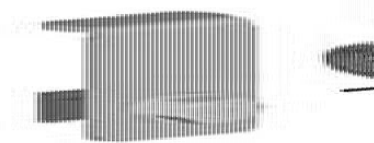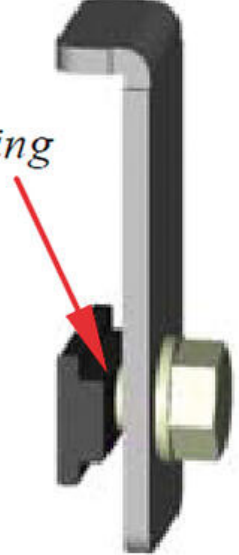

Measurement in mm									
SGL 5048 SE Hand/Finger protection					SE Body protection				
VERS.	L	L1	L4	VERS.	L	L1	L4		
15	245	185	35	2 050	842	485	75	SGL 5048 SE	SGL 5048 SE
30	392	345	45	2 080	842	485	175		
45	540	490	50	4 090	1542	885	200		
60	688	620	75						
75	832	760	115					SGL 5048 SE	SGL 5048 SE
90	980	940	175	4 120	1542	485	200		
105	1128	740	200						
120	1274	445	200						
135	1422	520	200					SGL 5048 SE	SGL 5048 SE
150	1568	585	200						
165	1715	675	200						
180	1860	745	200						