

## S5, SL5

Bariery świetlne bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką świetlną

S5-5-G8-62-SG-ST4  
952051910 Nadajnik bariery S5, Typ 4, 1 wiązka/0-8 m



- Nadajniki i odbiorniki barier z pojedynczą wiązką świetlną
- Zasięg do 40 m
- Typ 2 lub Typ 4

### OPIS PRODUKTU

Warianty nadajników i odbiorników barier bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką świetlną z rodziny S5 oraz SL5. Bariery przeznaczone są do wykrycia obecności tam, gdzie jest bardzo ograniczona ilość miejsca i nie ma możliwości zastosowania kurtyny. Bariery z rodziny S5 (światło podczerwone) posiadają zasięg działania do 8 m, natomiast bariery z rodziny SL5 (laser czerwony) posiadają zasięg działania do 40 m.




Bariery S5...-ST2 są Typu 2 natomiast S5...-ST4 oraz SL5 są typu 4. Należy je stosować z jednostką sterującą SG-BWS-T4 lub SG-BWS-T4-MT (obsługującą funkcję muting). Do każdej z tych jednostek sterujących można podłączyć do czterech barier S5 lub SL5, przez co można utworzyć odpowiednik bariery wielowiązkowej.

Dolna temperatura pracy bariery S5 wynosi -25°C, natomiast bariery SL5 to -10°C.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Czas reakcji</b>	1 ms
<b>Dopuszczenia</b>	CE
<b>Materiał obudowy</b>	PBT, PMMA
<b>Max. temperatura pracy</b>	55 °C
<b>Max. temperatura składowania</b>	70 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	-25 °C
<b>Min. temperatura składowania</b>	-25 °C
<b>Napięcie zasilania</b>	24 V DC
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP67
<b>Tolerancja napięcia</b>	±15 %
<b>Typ światła</b>	IR LED
<b>Wyjście</b>	PNP
<b>Zasięg</b>	0-8 m
<b>Zasięg pracy</b>	8 m
<b>Zgodność z</b>	EMC, LVD, MD

S5-5-G8-62-SG-ST4

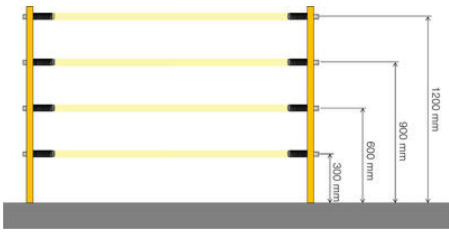

**EMITTER**

