

KURTYNA SH4 ADVANCED, 30MM

SH4-30-0600-A-12

Kurtyna świetlna Advanced, Typ 4, 600mm/30mm/0,2-20 m

- Zasięg do 20m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm
- Muting i/lub blanking, konfiguracja przez Wifi



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	9 ms
Funkcja	Muting, Wygaszanie, EDM, Ręczny/automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	24
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	30 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	600 mm
Zasięg pracy	0,2-20 m

Złącze kablowe nadajnika	M12, 5-pin
Złącze kablowe odbiornika	M12, 12-pin

RECEIVER

RX M12 MALE 12 PIN

1 - 24V (brown)

2 - 0V (blue)

3 - GP_IN1 (white)

4 - GP_IN2 (green)

5 - OSSD2 (pink)

6 - GP_IN3 (yellow)

7 - GP_IN1 (black)

8 - OSSD1 (grey)

9 - GP_IN4 (red)

10 - GP_IN2 (violet)

11 - OVR2 (grey-pink)

12 - GP_IN5 (red-blue)

EMITTER

TX M12 MALE 5 PIN


1 - 24V (brown)

2 - TEST/ALARM (white)

3 - 0V (blue)

4 - CODE (black)

5 - COM (grey)

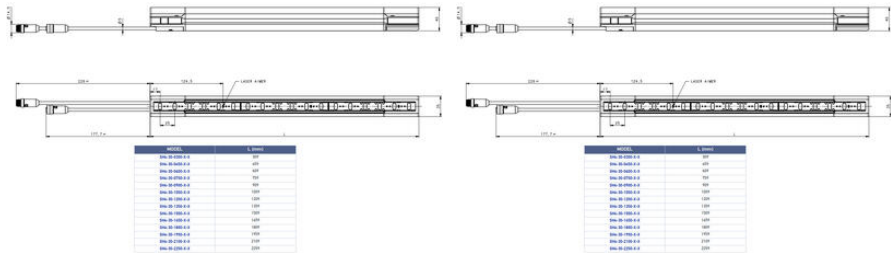

MODEL	L, mm
TX-M12-5-1.0	100
TX-M12-5-2.0	100
TX-M12-5-3.0	100
TX-M12-5-4.0	100
TX-M12-5-5.0	100
TX-M12-5-6.0	100
TX-M12-5-7.0	100
TX-M12-5-8.0	100
TX-M12-5-9.0	100
TX-M12-5-10.0	100
TX-M12-5-11.0	100
TX-M12-5-12.0	100
TX-M12-5-13.0	100
TX-M12-5-14.0	100
TX-M12-5-15.0	100
TX-M12-5-16.0	100
TX-M12-5-17.0	100
TX-M12-5-18.0	100
TX-M12-5-19.0	100
TX-M12-5-20.0	100

MODEL	L, mm
TX-M12-5-1.0	100
TX-M12-5-2.0	100
TX-M12-5-3.0	100
TX-M12-5-4.0	100
TX-M12-5-5.0	100
TX-M12-5-6.0	100
TX-M12-5-7.0	100
TX-M12-5-8.0	100
TX-M12-5-9.0	100
TX-M12-5-10.0	100
TX-M12-5-11.0	100
TX-M12-5-12.0	100
TX-M12-5-13.0	100
TX-M12-5-14.0	100
TX-M12-5-15.0	100
TX-M12-5-16.0	100
TX-M12-5-17.0	100
TX-M12-5-18.0	100
TX-M12-5-19.0	100
TX-M12-5-20.0	100