OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

# SG4 BASE AUTORESTART, 14 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

SG4-14-015-OO-X
957901460 Kurtyna świetlna Base Autorestart, Typ 4,
150 mm/14 mm/0,2-6 m



- Zasięg do 6 m
- Wysokość ochronna 150 ... 1800 mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 32,3 x 36,9 mm
- Podstawowe funkcje, restart automatyczny

### OPIS PRODUKTU

Bazowe warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SG4 ze zdolnością wykrywania 14 mm (ochrona palca). Działają tylko w trybie restartu automatycznego. Dostarczane są ze standardowymi uchwytami mocującymi w komplecie.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| **Czas reakcji** | 11 ms |
| **DC** | 98,80% |
| **Dopuszczenia** | CE, cULus, TÜV |
| **Liczba wiązek świetlnych** | 16 |
| **Maks. długość kabla** | 50 m |
| **Maks. prąd styku** | 0,5 A |
| **Materiał obudowy** | Aluminium |
| **Max. temperatura pracy** | 55 °C |
| **Min. temperatura pracy** | 0 °C |
| **MTTFd** | 444 year |
| **PL** | e (EN ISO 13849-1) |
| **SIL** | 3 (EN IEC 61508) |
| **Stopień ochrony IP** | IP65 |
| **T1 (w latach)** | 20 |
| **Tolerancja napięcia** | ±20 % |

| | |
|---|---|
| **Wysokość pola ochronnego** | 150 mm |
| **Zasięg** | 0,2-6 m |
| **Zgodność z** | EMC, LVD, MD |

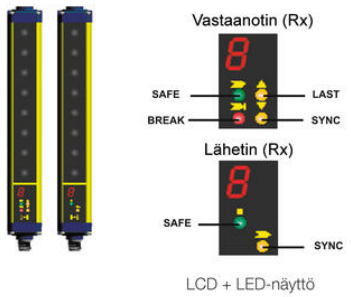

LCD + LED-näyttö



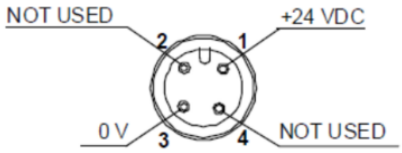


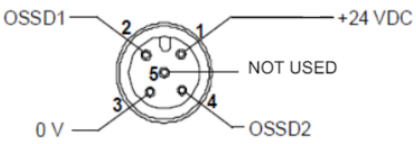


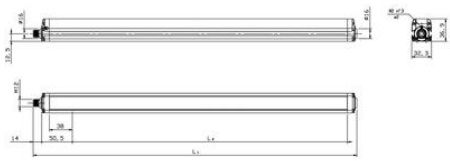





LCD + LED-näyttö



