


## WSKAŹNIK PRZEPŁYWU

Model WR1-

WR1-020GMG

Wskaźnik Przepływu G3/4

- Do cieczy i powietrza do 16 bar
- Przepływ dla wody 4 do 100 l/min
- Przepływ dla powietrza od 60 do 700 l/min
- Części z niklowanego mosiądzu

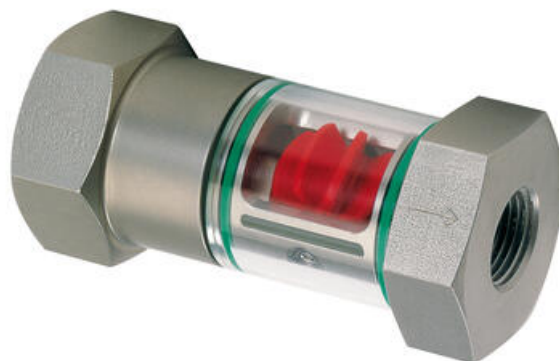



### OPIS PRODUKTU

Wskaźnik przepływu WR1 jest przeznaczony do stosowania z wodą, olejami i powietrzem lub gazami. Przepływy ukazywany jest za pomocą obracającego się wirnika.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Masa                                                  | 0,65 kg            |
| Materiał połączenia                                   | Mosiądz niklowany  |
| Materiał szklanej rurki                               | Borokrzemian       |
| Materiał uszczelnienia                                | NBR                |
| Materiał wirnika                                      | POM                |
| Materiał zbieraków                                    | NBR                |
| Max. temperatura medium                               | 100 °C             |
| Max. zakresu ciśnienia                                | 16 bar             |
| Min. temperatura medium                               | 0 °C               |
| Minimalne natężenie przepływu dla wirnika (powietrze) | 25                 |
| Przepływ maksymalny                                   | 250 l/min          |
| Type of flow component                                | Wskaźnik przepływu |

| G       | Types     | L   | SW | X  | Weight<br>kg |
|---------|-----------|-----|----|----|--------------|
| G 1/4   | WR1-008G. | 71  | 36 | 9  | 0.35         |
| G 3/8   | WR1-010G. |     |    |    |              |
| G 1/2   | WR1-015G. | 86  | 46 | 13 | 0.65         |
| G 3/4   | WR1-020G. | 94  |    | 16 |              |
| G 1     | WR1-025G. | 104 | 65 | 19 | 1.60         |
| G 1 1/4 | WR1-032G. | 120 |    |    |              |
| G 1 1/2 | WR1-040G. | 130 |    | 20 |              |



| G       | Types     | L   | SW | X  | Weight<br>kg |
|---------|-----------|-----|----|----|--------------|
| G 1/4   | WR1-008G. | 71  | 36 | 9  | 0.35         |
| G 3/8   | WR1-010G. |     |    |    |              |
| G 1/2   | WR1-015G. | 86  | 46 | 13 | 0.65         |
| G 3/4   | WR1-020G. | 94  |    | 16 |              |
| G 1     | WR1-025G. | 104 | 65 | 19 | 1.60         |
| G 1 1/4 | WR1-032G. | 120 |    |    |              |
| G 1 1/2 | WR1-040G. | 130 |    | 20 |              |

