


MODUŁY DIODOWE

762125
D7-2125 / FK AC/DC 250V

- Kompaktowe wymiary
- Do 10 diod w module
- Napięcie blokujące 1000-1600 V
- Napięcia znamionowe 110-440 V
- Prądy znamionowe 0,5-10 A

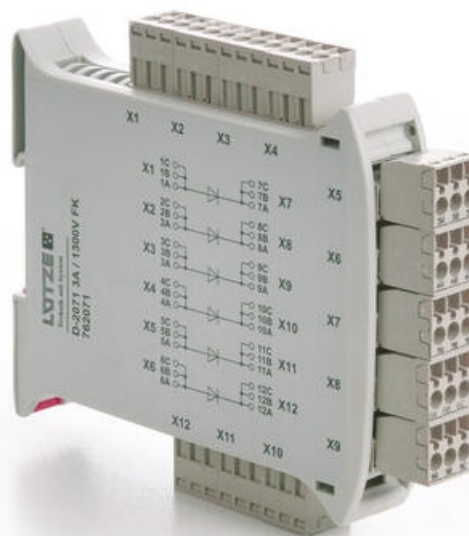

OPIS PRODUKTU

Moduły diodowe Lütze Transportation to uniwersalne produkty doskonale sprawdzające się w obwodach odsprzęgających lub przeciążeniowych.

W zależności od potrzeb klient może zamówić moduł diodowy wyposażony w maksymalnie 22 pojedyncze diody. Oferujemy produkty wyposażone w zaciski śrubowe lub sprężynowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN45545-2, EN 50155:2007-07, EN 50124-1:2001-03, EN 61373:2010-09
Kategoria przepięciowa	II
Materiał obudowy	PA
Montaż	Szyna TS35
Napięcie zasilania	max. 250 V DC
Prąd znamionowy	0,5 A
Rodzaj połączenia	Sprężynowe
Stopień ochrony IP	IP20
Temperature range	-40...+70
Typ diody	EM513 (DC 1 A / 1600 V)
Waga	0,037 kg
Wymiary	6,2×90×115,5 mm

