OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

3-POZYCYJNE URZĄDZENIE ZEZWALAJĄCE

440J-N21TNPMNEN
3-Pozycyjne urzadzenie zazwalające z E-Stop



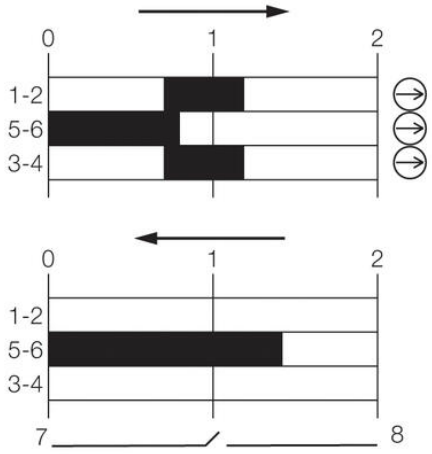
- Uchwyt IP65
- Ergonomiczny kształt
- Międzynarodowe atesty

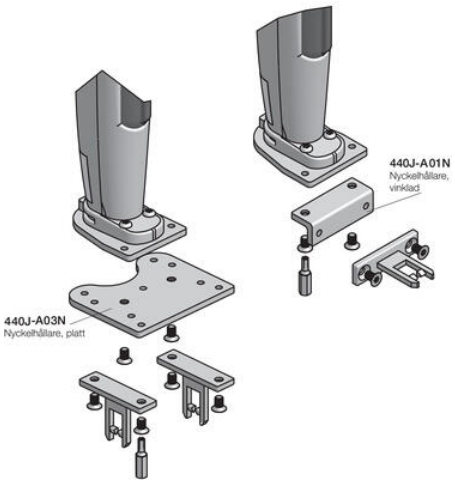
OPIS PRODUKTU


Trójpozycyjne urządzenie zezwalające stosowane jest np. do kontroli, poszukiwania błędów i testowania, gdy operator musi znajdować się w obszarze niebezpiecznym, a działanie pozostałych zabezpieczeń zostało zawieszone. W takim przypadku ważne jest, aby operator mógł szybko zatrzymać maszynę w nagłej sytuacji. Urządzenie działa w ten sposób, że gdy zostanie naciśnięte do położenia środkowego, zaktywowany zostaje MSR127RP, który swymi wyjściami bocznikuje inne urządzenie ochronne. W razie zagrożenia urządzenie można nacisnąć mocniej lub puścić, a wówczas MSR127RP przerwie obwód zatrzymywania maszyny.
Jeżeli jest możliwość przejścia poza bocznikowane urządzenie ochronne (np. osłonę), wówczas wymagane jest kasowanie ręczne poza obszarem zagrożenia. Jeżeli nie ma możliwości przejścia, można zaakceptować kasowanie automatyczne.
UWAGA! W razie najmniejszej choćby wątpliwości, czy operator zdąży zareagować w przypadku błędnego działania (np. przy szybkim ruchu ramienia robota w kierunku operatora), należy przy zastosowaniu 3-pozycyjnego urządzenia zezwalającego zmniejszyć prędkość maszyny.

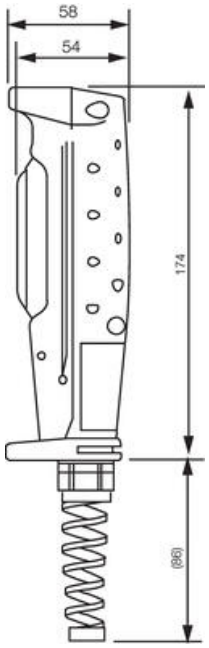
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

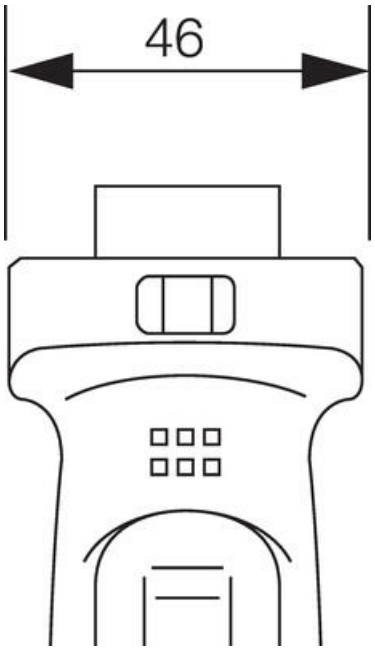
Maks. napięcie styku	250 V
Maks. prąd zestyku	3-läges-knapp, AC-15, 0,75 A, DC-13, 0,1 A, Jog-knapp, AC-15, 0,5 A, DC-13, 0,1 A, Nödstoppsknapp, AC-15, 0,5 A, DC-13, 0,1 A
Masa	0,22 kg
Materiał	PA6.6
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Zgodność z	EMC, LVD, MD

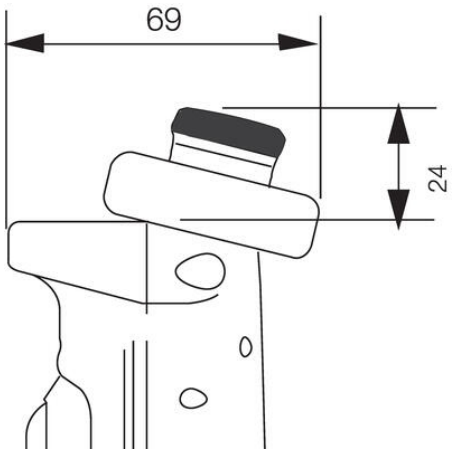

0
1
2
1-2
5-6
3-4
0
1
2
1-2
5-6
3-4
7
8

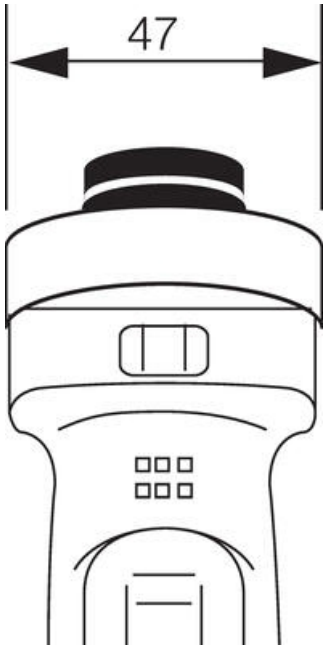

440J-A01N
Nyckelhållare, vinklad
440J-A03N
Nyckelhållare, platt

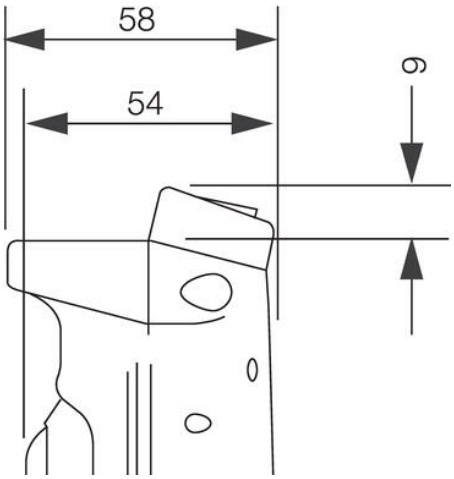

46

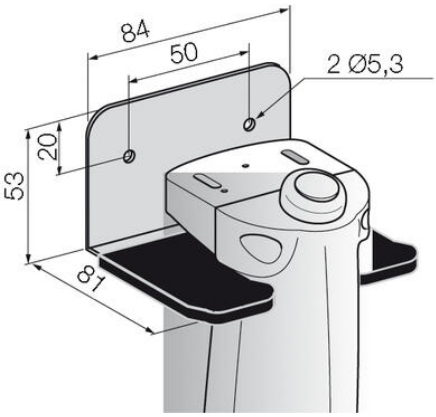

58
54
174
(96)

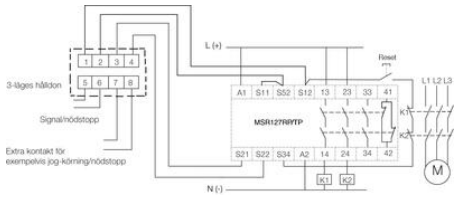

46

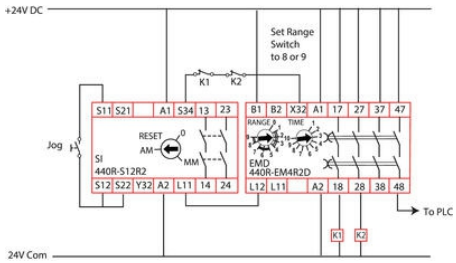

69
24

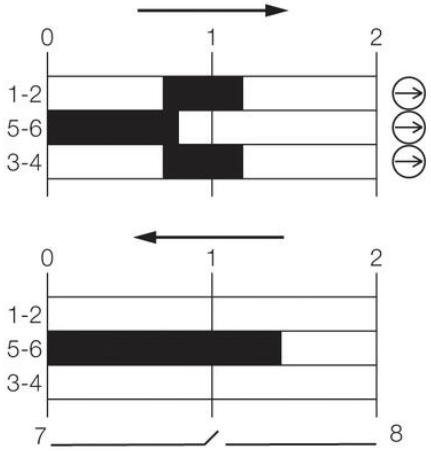

47

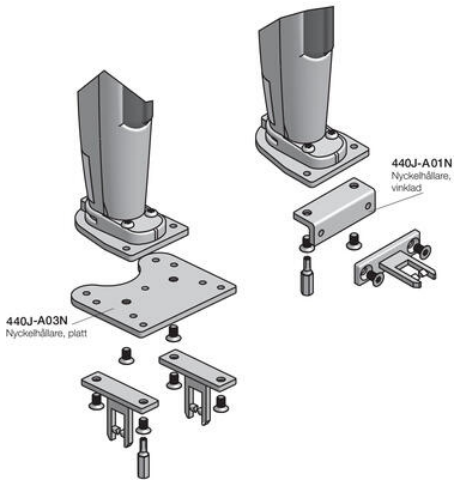

58
54
9



84
50
2 Ø5,3
20
53
81

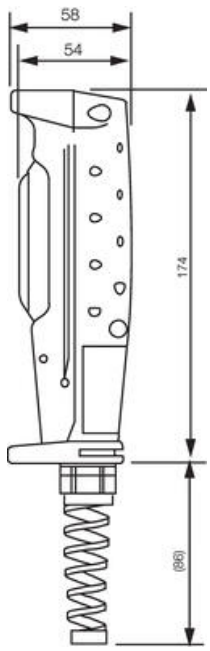

L (+)
Reset
3-läges hållidon
Signal/nödstopp
Extra kontakt för exempelvis jog-körning/nödstopp
MSR127RPTP
L1 L2 L3
N (-)
M

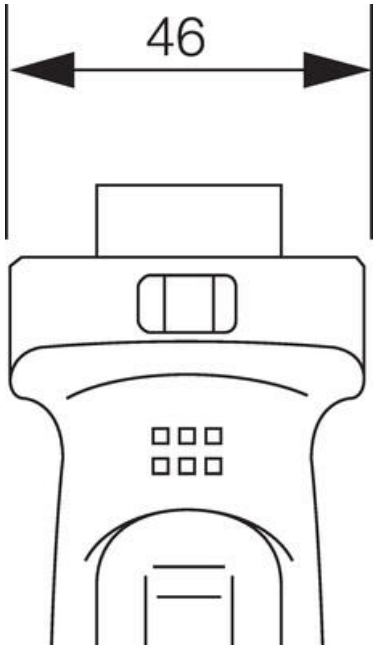

+24V DC
Set Range Switch to 8 or 9
K1
K2
Jog
RESET
AM
MM
SI
440R-S12R2
RANGE
TIME
EMD
440R-EM4R2D
To PLC
24V Com

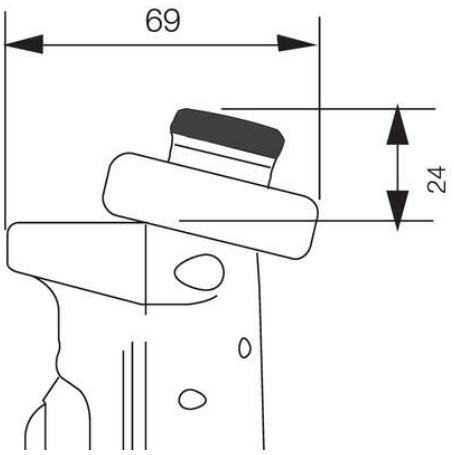

0
1
2
1-2
5-6
3-4
7
8

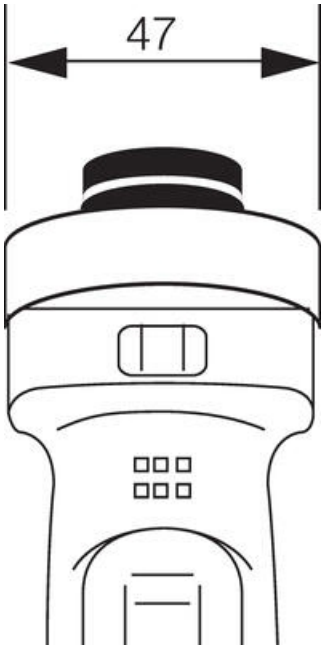

440J-A01N
Nyckelhållare, vinklad
440J-A03N
Nyckelhållare, platt

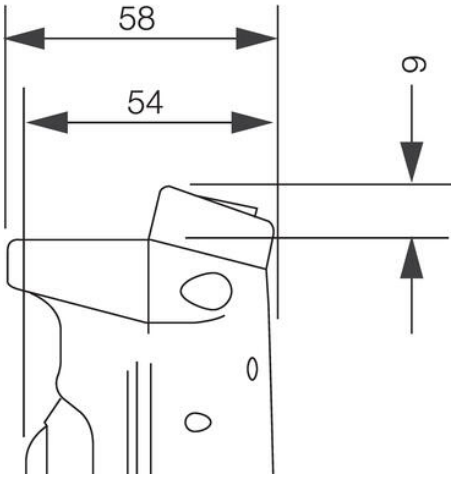

46

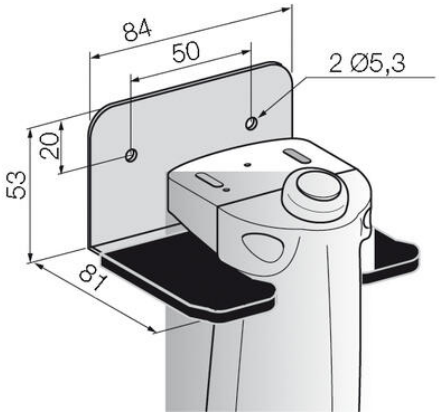

58
54
174
(96)

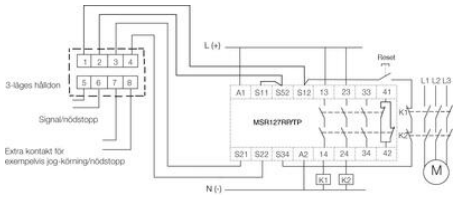

46

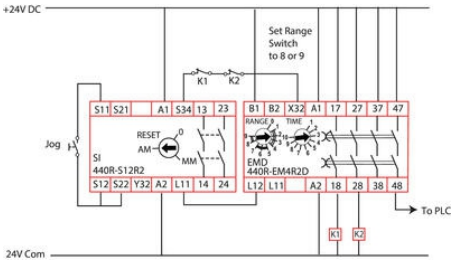

69
24


47


58
54
9


84
50
2 Ø5,3
20
53
81


L (+)
Reset
3-läges hållare
Signal/nödstopp
Extra kontakt för exempelvis jog-körning/nödstopp
MSR127RWTP
N (-)
M


+24V DC
Set Range Switch to 8 or 9
K1
K2
Jog
RESET
AM
MM
SI
440R-S12R2
RANGE
TIME
EMD
440R-EM4R2D
To PLC
24V Com