



SYGNALIZATORY ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWE CS1

C111221005

CS1 Syrena wielotonowa, biała, z lampą migającą, pomar., 24V

- Technologia LED zapewniająca długą żywotność
- 32 tony do wyboru
- Natężenie dźwięku 86-106 dB
- IP65




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość migania	1 Hz
Częstotliwość tonu maks.	2900 Hz
Częstotliwość tonu min.	440 Hz
Kolor obudowy	Biały
Kolor soczewki	Pomarańczowy
Liczba tonów	32 szt
Masa	258 g
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Poziomy, Pionowy
Napięcie zasilania	24 V
Napięcie zasilania AC/DC maks.	35 V
Napięcie zasilania AC/DC min.	18 V
Natężenie dźwięku maks.	109 dB
Natężenie dźwięku min.	88 dB
Prąd znamionowy maks.	0,041 A
Prąd znamionowy min.	0,014 A

Sterowanie dźwiękiem	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Typ światła	Pomarańczowy LED
Źródło światła	LED

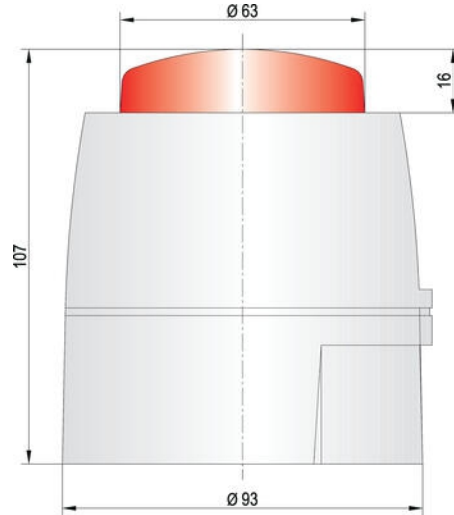

Tontabelle / Tone table

Nr.	Sound	Tone frequency	DP switch	2nd stage alarm (Hz)
1	IE Alarm	800-1000Hz @ 0.5sec	11111	800cont
2	Alarm for US standard	800/900Hz @ 2Hz	11110	800cont
3	Alarm for EU standard	800/900Hz @ 0.5sec	11101	800cont
4	Alarm for US standard	1000/1000Hz @ 2Hz	11100	800cont
5	IE Back up recharged tone	800Hz @ 1.5 sec on/off	11011	800cont
6	IE Back up alarm	800Hz @ 1.5 sec on/off	11010	800cont
7	IE Back up recharged tone - test	800Hz @ 1.5 sec on/off	11001	800cont
8	IE Cartridge tone B0562	800Hz cont	11000	800cont
9	Alarm tone 1Hz	800/900Hz @ 1Hz	10111	800cont
10	Australian slow whoop	Intermittent 970Hz @ 0.25ms on/0.625ms off	10110	500-5000 0.5 sec on 0.25 sec off
11	Dutch sweep tone	970Hz cont	10101	800cont
12	Andorra alarm tone	800/900Hz @ 2Hz	10100	0.5 sec off
13	Swedish (S1)	800/900Hz @ 2Hz	10011	800cont
14	Emergency alarm	800/900Hz @ 2Hz	10010	800cont
15	IE IE alarm	800/900Hz @ 2Hz	10001	800cont
16	US Temporal Pattern LF	970Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off x3	10000	800 cont
17	Intermittent tone BS standard	Intermittent tone 800Hz @ 0.5 sec on/off	01111	800 speed
18	800-900 Hz B0562 in 1 Hz	Intermittent 970Hz @ 0.25ms on/0.625ms off	01110	800 speed
19	Intermittent tone	800Hz @ 0.5 sec on/off	01101	800cont
20	800/900 Hz	Intermittent 970Hz @ 0.5 sec on/off	01100	800cont
21	Cartridge tone	800Hz continuous	01011	800cont
22	IE Bar	800/900Hz repeat @ 1Hz	01010	800cont
23	IE Cartridge	800Hz	01001	800cont
24	Swedish (S2)	800/900Hz @ 2Hz	01000	800cont
25	German (G1) tone	Swiss 1200-1300Hz @ 1Hz	00111	800cont
26	Swedish Emergency	Intermittent 660Hz @ 0.5 sec on / 1.5 sec off	00110	800cont
27	French tone AF 80	650Hz for 300 ms and 400Hz for 500ms	00101	800cont
28	Swedish (S3)	800/900Hz @ 2Hz	00100	800cont
29	US Temporal Pattern HF	970Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off	00011	800 cont
30	Spain 2-way name (short)	800 Hz for 1.5 sec then repeat	00010	800 cont
31	FP 1003.1 - Tahoma	800/900Hz @ 0.5 sec on 0.5 sec off	00001	800 cont
32	FP 1003.1 - Tahoma	Microtonal tone 800/970 Hz @ 2Hz	00000	800 cont
33	Spain 2-way name (long)	900-1000Hz @ 0.5 sec on/off	00000	800 cont

