OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PRZEPUSTY KABLOWE KLIKSEAL

1475803
Przepust TKS KLIKSEAL® M20 RAL7035



- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Stopień ochrony IP65
- Duży zakres dławienia (przewody o średnicy 4 - 13 mm)
- Wersje Metryczne
- Dostępne w 3 kolorach: RAL 7035, 9005 lub 9010


OPIS PRODUKTU


Szybka instalacja przepustów bez konieczności użycia narzędzi. Instalacja nie wymaga stosowania żadnej nakrętki. Przepusty dostępne są w trzech kolorach.

DANE TECHNICZNE

Materiał:	TPE i Polyamid 66 , bez halogenu
Zakres temperatur:	-20°C...+125°C
Stopień ochrony:	IP67/IP65

WYMIARY

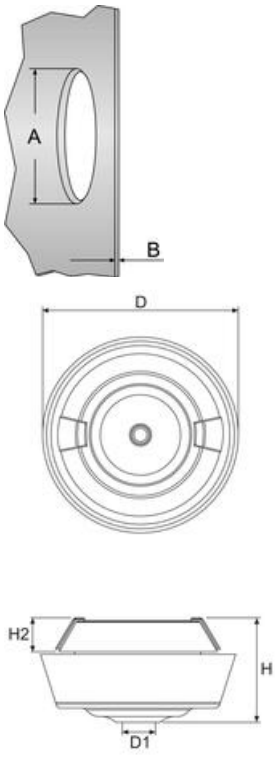

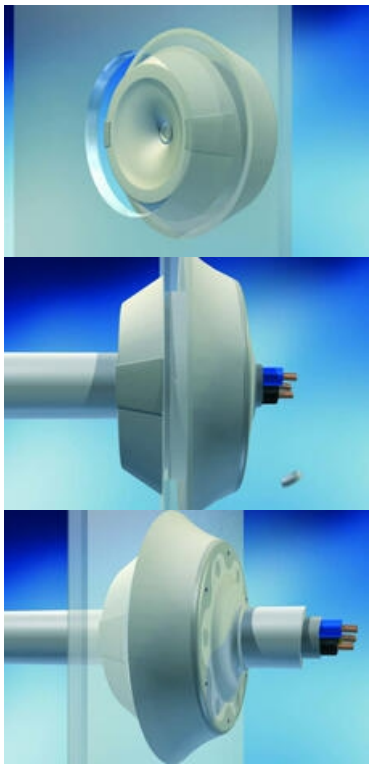

NUMERY KATALOGOWE

Przepusty kablowe KLIKSEAL

Nr katalogowy	Opis	IP67 Śr. przewodów	IP65 Śr. przewodów	A	B	H	H2	D1	D	Opak.
Kolor RAL 7035										
1475803	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	2-5	17-20	5,5	4,0	29,3-34,5	50 szt.
1475804	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	2-5	17-20	5,7	5,0	34,3-40,0	50 szt.
Kolor RAL 9010										
1475823	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	2-5	17-20	5,5	4,0	29,3-34,5	50 szt.
1475824	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	2-5	17-20	5,7	5,0	34,3-40,0	50 szt.
Kolor RAL 9005										
1475813	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	2-5	17-20	5,5	4,0	29,3-34,5	50 szt.
1475814	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	2-5	17-20	5,7	5,0	34,3-40,0	50 szt.


Przepusty kablowe KLIKSEAL dla obudów o cienkich ściankach


Nr katalogowy	Opis	IP67 Śr. przewodów	IP65 Śr. przewodów	A	B	H	H2	D1	D	Opak.
Kolor RAL 7035										
1475807	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	0,7-3	17-20	5,5	4,0	34,2-37,2	50 szt.
1475808	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	0,7-3	17-20	5,7	5,0	39,2-42,2	50 szt.
Kolor RAL 9010										
1475827	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	0,7-3	17-20	5,5	4,0	34,2-37,2	50 szt.
1475828	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	0,7-3	17-20	5,7	5,0	39,2-42,2	50 szt.


Kolor RAL 9005										
1475817	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	0,7-3	17-20	5,5	4,0	34,2-37,2	50 szt.
1475818	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	0,7-3	17-20	5,7	5,0	39,2-42,2	50 szt.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


1469_Dimension H (mm)	17 - 20
1800_Dimension B (mm)	2 - 5
2113_Dimension D (mm)	29,3 - 34,5
2751_Cable span (mm)	4 - 11
Materiał	Poliamid 6.6, TPE
Wielkość opakowania	50 szt
Wymiar A	20,5 mm
Wymiar D1	4 mm
Wymiar H2	5,5 mm
Zakres temperatury	-20 ... +125

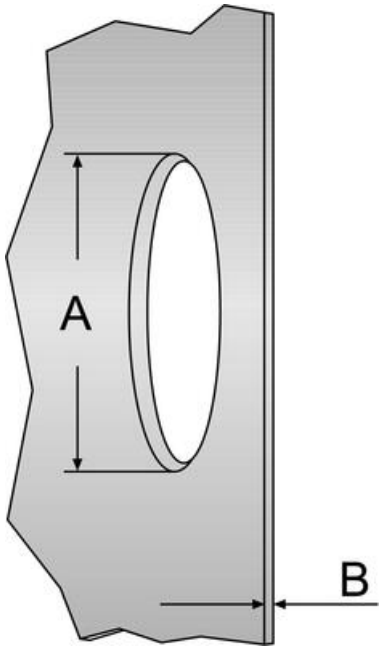


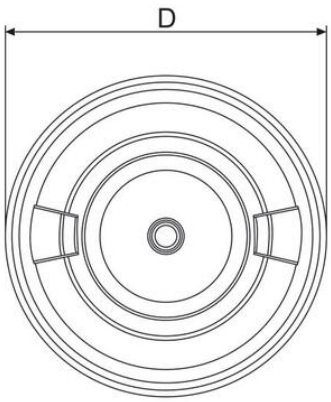

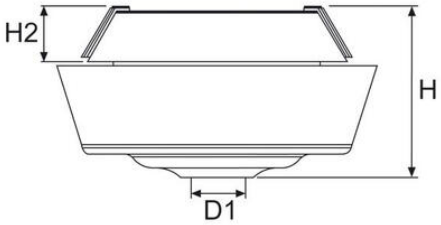

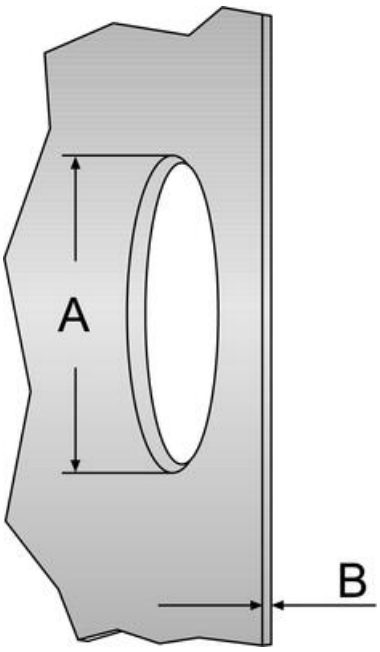
A
B

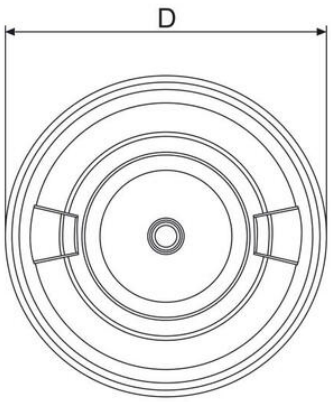
D

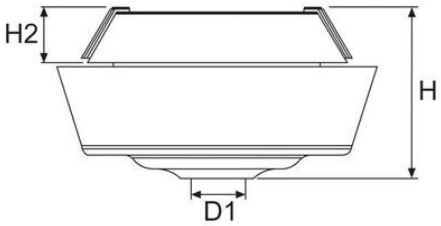
H2
H
D1