


## KOŃCÓWKI IZOLOWANE KONEKTOROWE

2548.0

Koncówka kablowa FSH 1/2,8

- Z rozszerzoną tulejką izolacyjną
- Temperatura pracy -10°C...75°C
- Męskie i żeńskie podłączenie

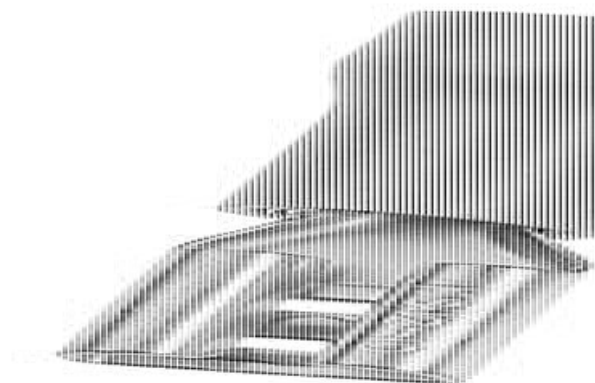

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                      | 18,8 mm                             |
| Kod taryfy celnej            | 85369010                            |
| Kolor                        | Czerwony                            |
| Końcówka lutowana            | Nie                                 |
| Kraj pochodzenia             | TW                                  |
| Kształt końcówki             | Flat plug acc. DIN 46245 Teil 1 – 3 |
| Maksymalny przekrój kabla    | 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Masa                         | 0,09 g                              |
| Materiał izolacji            | Rozszerzone PCV                     |
| Materiał przewodzący         | Miedź                               |
| Max. przekrój przewodu (AWG) | 16                                  |
| Max. temperatura pracy       | 75 °C                               |
| Min. przekrój przewodu (AWG) | 20                                  |
| Min. temperatura pracy       | -10 °C                              |
| Przekrój min.                | 0,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Rodzaj powierzchni           | Cyna                                |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>Średnica wejścia dla kabla</b> | 3,5 mm  |
| <b>Wielkość opakowania</b>        | 100 szt |

