


**KOŃCÓWKI IZOLOWANE  
KONEKTOROWE**

2548.0

Końcówka kablowa FSH 1/2,8

- Z rozszerzoną tulejką izolacyjną
- Temperatura pracy -10°C...75°C
- Męskie i żeńskie podłączenie

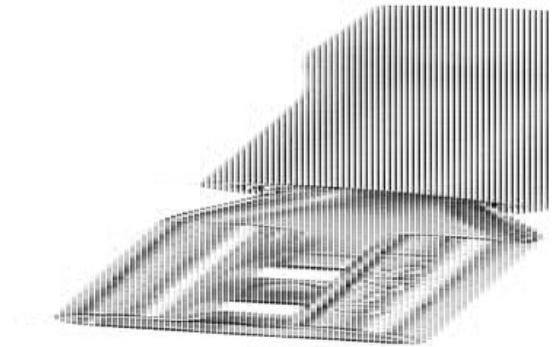

## OPIS PRODUKTU

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Długość	18,8 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Czerwony
Końcówka lutowana	Nie
Kraj pochodzenia	TW
Kształt końcówki	Flat plug acc. DIN 46245 Teil 1 – 3
Maksymalny przekrój kabla	1,5 mm <sup>2</sup>
Masa	0,09 g
Materiał izolacji	Rozszerzone PCV
Materiał przewodzący	Miedź
Max. przekrój przewodu (AWG)	16
Max. temperatura pracy	75 °C
Min. przekrój przewodu (AWG)	20
Min. temperatura pracy	-10 °C
Przekrój min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Rodzaj powierzchni	Cyna
Średnica wejścia dla kabla	3,5 mm

Wielkość opakowania

100 szt

