


KOŃCÓWKI IZOLOWANE KONEKTOROWE

2551.0

Koncówka kablowa FSH 2,5/6,3

- Z rozszerzoną tulejką izolacyjną
- Temperatura pracy -10°C...75°C
- Męskie i żeńskie podłączenie

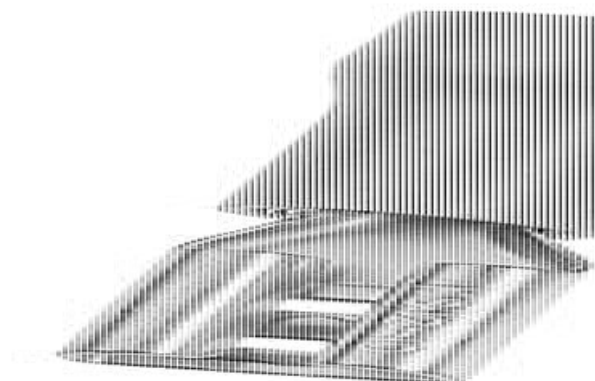

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	21 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Niebieski
Końcówka lutowana	Nie
Kraj pochodzenia	TW
Kształt końcówki	Flat plug acc. DIN 46245 Teil 1 – 3
Maksymalny przekrój kabla	2,5 mm ²
Masa	1,1 g
Materiał izolacji	Rozszerzone PCV
Materiał przewodzący	Miedź
Max. przekrój przewodu (AWG)	14
Max. temperatura pracy	75 °C
Min. przekrój przewodu (AWG)	16
Min. temperatura pracy	-10 °C
Przekrój min.	1,5 mm ²
Rodzaj powierzchni	Cyna

Średnica wejścia dla kabla	4,3 mm
Wielkość opakowania	100 szt
WYmiar DIN	6,3 - 2,5

