OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

IZOLOWANE TULEJKI KOŃCOWE PKD

PKD1012
Tulejka 10mm2 P:12



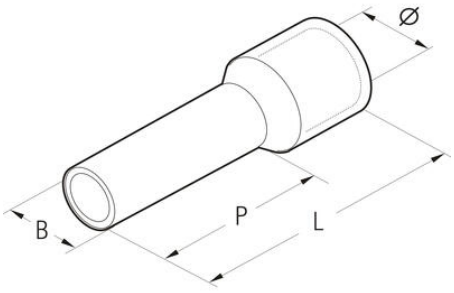
- Certyfikowane bezpieczeństwo (UL, EN 45545-2)
- Łatwy montaż w ciasnych przestrzeniach
- Łatwe zagniatanie i wysoka trwałość

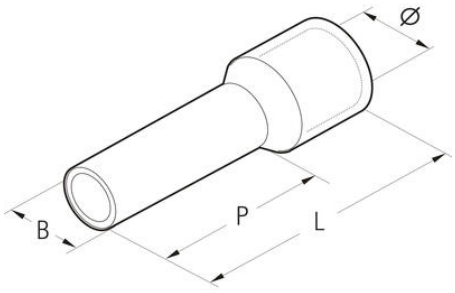
OPIS PRODUKTU

Izolowane końcówki tulejkowe serii PKD umożliwiają wykonywanie niezawodnych połączeń na przewodach miedzianych. Wykonane są z rurek z miedzi elektrolitycznej o wysokiej czystości oraz poddawane procesom wyżarzania i cynowania elektrolitycznego, co ułatwia ich zaciskanie i zwiększa odporność na naprężenia mechaniczne. Wyposażono je w bezhalogenową osłonę izolacyjną z PA6, która pomaga utrzymać zwartą strukturę drutów żyły oraz podnosi niezawodność połączenia. Końcówki tulejkowe serii PKD posiadają certyfikat UL i są zgodne z normą EN 45545-2. Stanowią idealne rozwiązanie ułatwiające wprowadzanie przewodów do zacisków o ograniczonej przestrzeni montażowej, przy jednoczesnym zachowaniu zwartej struktury kabli miedzianych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DIN 46228-4:1990	Tak
Długość	22 mm
Długość części stykowej	12 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	12 mm
Dopuszczenia	EN45545-2, UL94 V-2, Halogen free
Grubość kołnierza	0,4 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Czerwony
Maksymalny przekrój kabla	10 mm²
Materiał kołnierza	Poliamid
Materiał tulejki	Stop miedzi
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Średnica kołnierza	7,6 mm
Średnica mniejsza	4,9 mm
Standard UL	486F
Wielkość opakowania	1000 szt


Ø
B
P
L


Ø
B
P
L