OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

IZOLOWANE TULEJKI KOŃCOWE PKK N

PKK1012N
Tulejka 10mm2 P:12



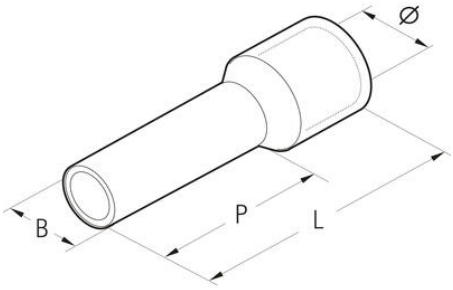
- Ułatwiają wykonywanie niezawodnych połączeń przewodów miedzianych.
- Wyżarzane i cynowane rurki z miedzi elektrolitycznej ułatwiają zagniatanie.
- Konstrukcja zwiększa odporność na naprężenia mechaniczne.
- Wymiary dopasowane do giętkich przewodów z grubszą izolacją.
- Osłona z polipropylenu i praca w zakresie od -20 do +105°C.

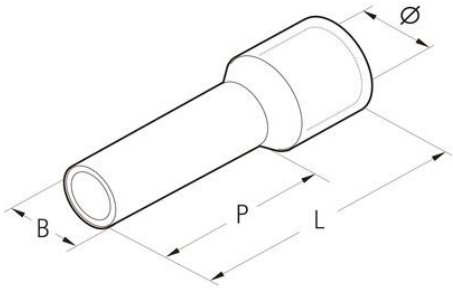
OPIS PRODUKTU

Izolowane końcówki tulejkowe serii PKK N umożliwiają wykonywanie niezawodnych połączeń na przewodach miedzianych. Wykonane są z rurek z miedzi elektrolitycznej o wysokiej czystości oraz poddawane procesom wyżarzania i cynowania elektrolitycznego w celu ułatwienia zagniatania i zwiększenia odporności na naprężenia mechaniczne. Wyposażone są w osłonę izolacyjną wykonaną z polipropylenu (PP). Zostały specjalnie zaprojektowane pod względem wymiarowym dla giętkich przewodów miedzianych o powiększonej średnicy izolacji. Zakres temperatury pracy wynosi od -20 do +105°C. Stanowią idealne rozwiązanie ułatwiające wprowadzanie przewodów do zacisków przy jednoczesnym zachowaniu zwartości drutów miedzianych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DIN 46228-4:1990	Nie
Długość	24 mm
Długość części stykowej	12 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	12 mm
Grubość kołnierza	0,5 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Czerwony
Maksymalny przekrój kabla	10 mm²
Materiał kołnierza	Polipropylen
Materiał tulejki	Stop miedzi
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Średnica kołnierza	11,5 mm
Średnica mniejsza	4,9 mm
Wielkość opakowania	800 szt


Ø
B
P
L


Ø
B
P
L