


MOTOREDUKTOR ZWARTOBIEGUNOWY Z PRZEKŁADNIĄ T3

MOTOREDUKTOR AC Z PRZEKŁADNIĄ T3

- Dostępnych 5 rozmiarów silnika (19 - 51 mm)
- Moment nominalny do 35 Nm (w zależności od rozmiaru i prędkości silnika)
- Zakres dostępnych prędkości od 0.8 do 50 obr/min
- Dostępna wersja z czujnikiem Halla (4 imp/obrót) i hamulcem
- Długa żywotność

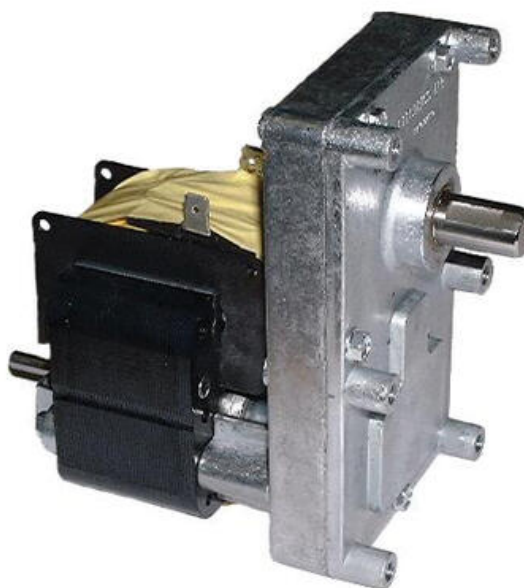

OPIS PRODUKTU

Silnik 1-fazowy 230 VAC z wbudowanym wyłącznikiem termicznym.

Stopień ochrony IP00, klasa izolacji B.

Możliwość zmiany kierunku obrotów poprzez odwrócenie stojana.

Dostępna wersja silnika z hamulcem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moment maks.	35 Nm
Napięcie zasilania	230 V AC
Prędkość	0.8 - 50 obr/min

