


MOTOREDUKTOR ZWARTOBIEGUNOWY Z PRZEKŁADNIĄ T6

MOTOREDUKTOR Z PRZEKŁADNIĄ T6

- Dostępnych 6 rozmiarów silnika (13 - 51 mm)
- Moment nominalny do 8 Nm (w zależności od rozmiaru i prędkości silnika)
- Zakres dostępnych prędkości od 2.4 do 290 obr/min
- Dostępna wersja z hamulcem
- Długa żywotność

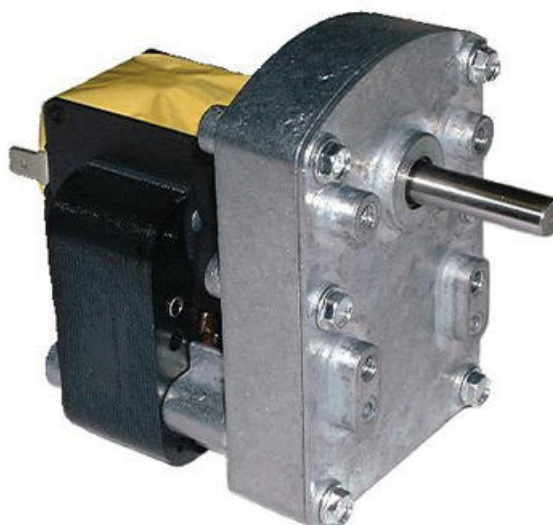

OPIS PRODUKTU

Silnik 1-fazowy 230 VAC z wbudowanym wyłącznikiem termicznym.
 Stopień ochrony IP00, klasa izolacji B.
 Możliwość zmiany kierunku obrotów poprzez odwrócenie stojana.
 Dostępna wersja silnika z hamulcem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moment maks.	8 Nm
Napięcie zasilania	230 V AC
Prędkość	2.4 - 290 obr/min

