



## SYRENY ELEKTRONICZNE EHL/EHS

730010313

EHL Syrena wielotonowa, przeł. wewn. DIP, 110dB,  
230-240VAC

- Możliwość wyboru kilku dźwięków
- Poziom dźwięku: EHS/EHF - 118 dB EHL - 110 dB
- Stopień ochrony IP66



### OPIS PRODUKTU


Rodzina bardzo głośnych generatorów dźwięku firmy Auer przeznaczonych głównie do zastosowań w przemyśle i innych ciężkich środowiskach. Odporny na działanie wody morskiej. Możliwość regulacji częstotliwości dźwięku (700-1100Hz) oraz przełączenie z tonu stałego na modulowany. Przełącznik może być zintegrowany z płytką obwodu lub wyprowadzony na zewnątrz obudowy.

### DANE TECHNICZNE

|                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Poziom natężenia dźwięku w odległości 1 metra | 118 dB EHF i EHS<br>110 dB EHS                                       |
| Ilość tonów                                   | 15 tonów do wyboru                                                   |
| Materiał                                      | Aluminium lakierowane proszkowo (odporne na działanie wody morskiej) |
| Złącze                                        | maks. 1,5 mm <sup>2</sup>                                            |
| Przepust kablowy                              | 6,5-12 mm                                                            |
| Zakres temperatur                             | -30 °C do +60 °C (na zamówienie od -50°C)                            |
| Napięcie                                      | 24 V DC/230 V AC, 40-60 Hz.<br>Inne napięcia na zamówienie.          |
| Stopień ochrony                               | IP66                                                                 |
| Certyfikaty                                   | CE                                                                   |

### WYMIARY


EHS

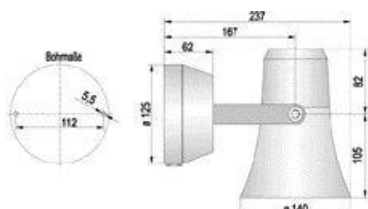

EHF



EHL

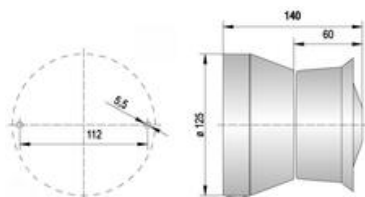

## NUMERY KATALOGOWE

| Nr katalogowy | Typ   | Opis                                                                      | Natężenie dźwięku | Napięcie                | Prąd nominalny                 |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 730010405     | EHL-D | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie wewnętrzne, DIP) | 110 dB            | 12-24 V AC/DC           | 12 V: <470 mA<br>24 V: <940 mA |
| 730010310     | EHL-D | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie wewnętrzne, DIP) | 110 dB            | 110-120 V AC<br>40-60Hz | 120 mA                         |
| 730010313     | EHL-D | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie wewnętrzne, DIP) | 110 dB            | 230-240V AC             | 60 mA                          |
| 730020405     | EHL-K | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie zewnętrzne)      | 110 dB            | 12-24 V AC/DC           | 12 V: <470 mA<br>24 V: <940 mA |
| 730020310     | EHL-K | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie zewnętrzne)      | 110 dB            | 110-120 V AC<br>40-60Hz | 120 mA                         |
| 730020313     | EHL-K | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie zewnętrzne)      | 110 dB            | 230-240V AC             | 60 mA                          |
| 731010405     | EHS-D | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie wewnętrzne, DIP) | 118 dB            | 12-24 V AC/DC           | 12 V: <470 mA<br>24 V: <940 mA |
| 731010310     | EHS-D | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie wewnętrzne, DIP) | 118 dB            | 110-120 V AC<br>40-60Hz | 120 mA                         |
| 731010313     | EHS-D | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie wewnętrzne, DIP) | 118 dB            | 230-240V AC             | 60 mA                          |
| 731020405     | EHS-K | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie zewnętrzne)      | 118 dB            | 12-24 V AC/DC           | 12 V: <470 mA<br>24 V: <940 mA |
| 731020310     | EHS-K | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie zewnętrzne)      | 118 dB            | 110-120 V AC<br>40-60Hz | 120 mA                         |
| 731020313     | EHS-K | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie zewnętrzne)      | 118 dB            | 230-240V AC             | 60 mA                          |
| 731110405     | EHF-D | Generator elektroniczny dźwięku, 15 tonów, (przełączanie wewnętrzne, DIP) | 118 dB            | 12-24 V AC/DC           | 12 V: <470 mA<br>24 V: <940 mA |

|           |       |                                                                              |        |                         |                                |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------|
| 731110310 | EHF-D | Generator elektroniczny dźwięku,<br>15 tonów, (przełączanie wewnętrzne, DIP) | 118 dB | 110-120 V AC<br>40-60Hz | 120 mA                         |
| 731110313 | EHF-D | Generator elektroniczny dźwięku,<br>15 tonów, (przełączanie wewnętrzne, DIP) | 118 dB | 230-240V AC             | 60 mA                          |
| 731120405 | EHF-K | Generator elektroniczny dźwięku,<br>15 tonów, (przełączanie zewnętrzne)      | 118 dB | 12-24 V AC/DC           | 12 V: <470 mA<br>24 V: <940 mA |
| 731120310 | EHF-K | Generator elektroniczny dźwięku,<br>15 tonów, (przełączanie zewnętrzne)      | 118 dB | 110-120 V AC<br>40-60Hz | 120 mA                         |
| 731120313 | EHF-K | Generator elektroniczny dźwięku,<br>15 tonów, (przełączanie zewnętrzne)      | 118 dB | 230-240V AC             | 60 mA                          |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Max. temperatura pracy  | 60 °C    |
| Min. temperatura pracy  | -30 °C   |
| Napięcie zasilania AC   | 230 V AC |
| Natężenie dźwięku maks. | 118 dB   |
| Stopień ochrony IP      | IP66     |