


SERIA ERB

ERB35/N

- Bistabilny
- Klasa uzwojenia Y (90°C)
- Idealny w aplikacjach zamykania
- Siła do 140N
- Dostępne wykonania specjalne

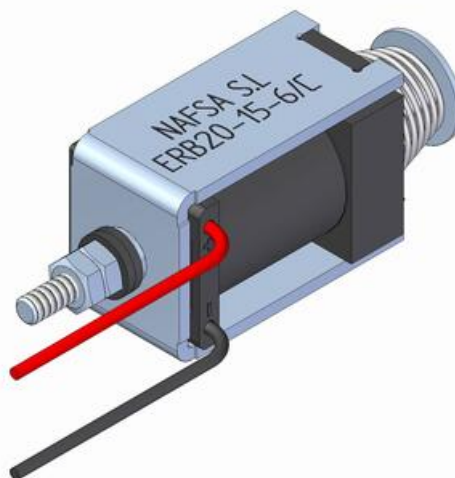

OPIS PRODUKTU

Elektromagnesy ERB to bistabilne liniowe solenoidy, gdzie pozycja początkowa i startowa jest osiągana dzięki siłom elektromagnetycznym.


Powrót do pozycji początkowej następuje za pomocą odwrócenia polaryzacji lub sprężyny.

Seria ERB idealnie sprawdza się w aplikacjach, w których wymagany jest długi postój w skrajnych pozycjach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	20 %
Funkcja	push/pull
Klasa izolacji uwojeń	Y (90°C)
Max. napięcie DC	205 V
Min. napięcie DC	6 V
Moc	35 W
Rodzaj napięcia	DC
Skok	5 mm
Sprężyna powrotna	Tak
Stopień ochrony IP	IP00
Waga całkowita	165 g

Force-Stroke curve(F-S)

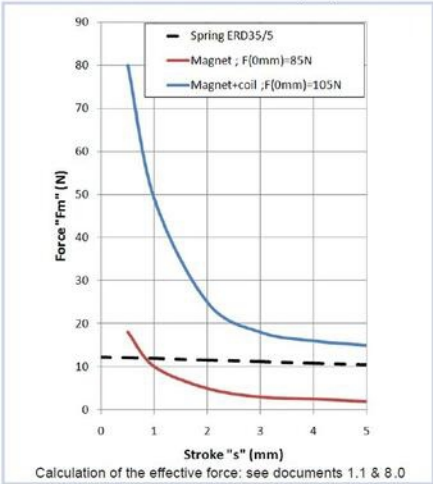

Solenoid locked

