OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SZAFY ZE STALI NIERDZEWNEJ

EKSS14084
Kompaktowa z pojedynczymi drzwiami



- Wersja kompaktowa i modułowa
- Dostępne ze stali nierdzewnej 304 lub 316
- Stopień ochrony IP55/66

OPIS PRODUKTU

W ofercie szaf nVent HOFFMAN znajdują się egzemplarze w wersjach kompaktowych oraz kombinowanych (modułowych). Dostępny jest także szeroki wybór akcesoriów, których przegląd znajduje się w katalogu producenta (sekcja Do pobrania).

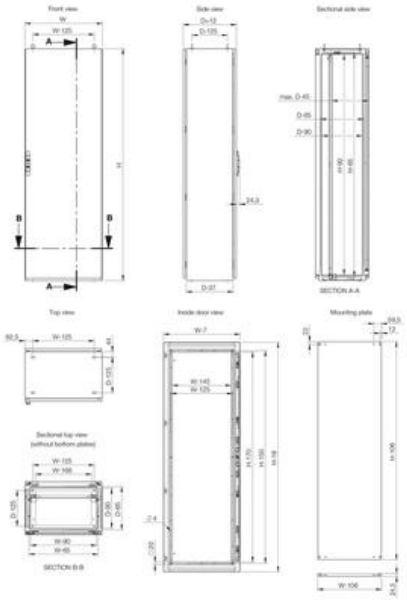
Materiał szaf
Stal nierdzewna fabryczna ziarnowana AISI 304L/AISI 316L.

- rama: 1,5 mm,
- drzwi: 2 mm,
- tył, dach i panele boczne: 1,5 mm,
- płyty dolne: 1mm,
- płyta montażowa: stal galwanizowana 3 mm.

Budowa szaf
Rama szaf nVent HOFFMAN wykonana jest poprzez zgrzewanie liniowe odwróconych otwartych profili z wzorcem otworów 25 mm wg. normy DIN 43660. Drzwiczki montowane są na cztery zawiasy umożliwiające otwieranie w lewo lub w prawo. Panel tylny wyposażony jest w sześć wkrętów torx M6. Panel daszku jest zdejmowalny. Szafy posiadają 4-punktowy sytem ryglowania, który nie przeszkadza we wnętrzu obudowy. Standardowym typem zamka jest zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm. Płyta montażowa ma możliwość regulacji głębokości za pomocą dodatkowego akcesorium (MPD02).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość	400 mm
Masa	89 kg
Materiał	Stal nierdzewna 304
Szerokość	800 mm
Szerokość płyty montażowej	694 mm
Wysokość	1400 mm
Wysokość płyty montażowej	1294 mm


Front view
W
W-125
A
A
B
B
H
Side view
D+12
D-125
24,3
D-37
Sectional side view
max. D-45
D-65
D-90
H-90
H-45
SECTION A-A
Top view
62,5
W-125
4
D-125
Sectional top view
(without bottom plates)
W-125
W-105
D-125
D-90
D-65
W-90
W-65
SECTION B-B
Inside door view
W-7
W-145
W-125
H-170
H-150
H-18
4
20
Mounting plate
20
54,5
12
H-106
W-106
24,5