


## SZAFY ZE STALI MIĘKKIEJ

MAS1008026R5

Szafa z pojedynczymi drzwiami

- Stopień ochrony IP66
- Szeroki zakres wymiarowy
- Z płytą montażową lub bez

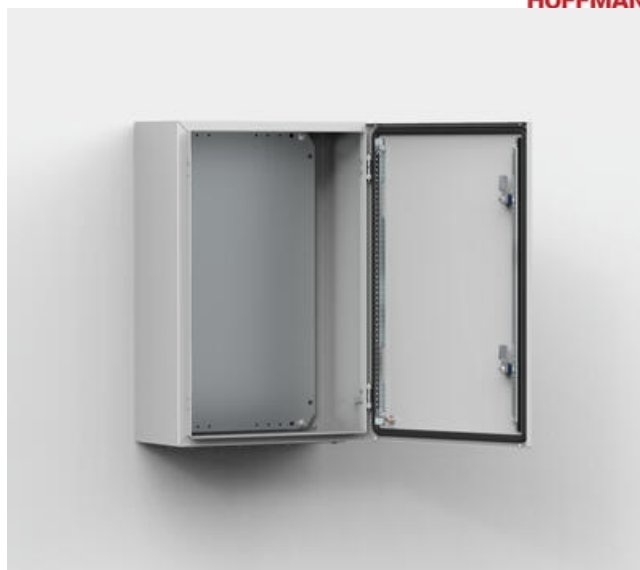

### OPIS PRODUKTU

Seria obudów naściennych z stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami z serii MAS o stopniu ochrony IP 66 jest dostępna od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ta seria obudów dobrze sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Dostępny jest także szeroki wybór akcesoriów, których przegląd znajduje się w katalogu producenta (sekcja Do pobrania).

#### Materiał szaf

- korpus: stal miękka 1,2 mm (obudowy o głębokości 155 mm),  
stal miękka 1,4 mm (obudowy o głębokości 210 lub 260 mm),  
stal miękka 1,5 mm (obudowy o głębokości 300 lub 400 mm oraz wysokości lub szerokości 1000 mm lub powyżej),
- drzwi: stal miękka 1,2 mm,  
stal miękka 1,5 mm (obudowy o wysokości lub szerokości powyżej 500 mm lub większej),  
stal miękka 2 mm (obudowy o wysokości lub szerokości 800 mm lub większej),
- płyta montażowa: stal ocynkowana 2 mm,
- płyta dławikowa: stal miękka 2 mm.

#### Budowa szaf

Korpus szaf naściennych Eldon jest składany i zgrzewany liniowo. Posiada on cztery otwory średnicy 8,5 mm do montażu naściennego, przetłoczenia o średnicy 20,4 mm i grubości 2 mm zapewniające obieg powietrza wokół tylnej części obudowy. Drzwiczki mogą być otwierane w zakresie 130°. Zawiasy są kryte ze sworzeniem. Drzwi można otwierać w lewą lub prawą stronę. Wtryskiwana jest jednocześnie uszczelka poliuratenowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie. Szafy zostały wyposażone w zamek dwupiórowy z 3 mm wkładką, który umożliwia łatwe otwieranie drzwi. Obudowy o wysokości 1000 mm i większej wyposażone są trzypunktowy system zasuwy. Płyta montażowa może być zamocowana na dowolnej głębokości przy pomocy odpowiedniego akcesorium (AMG). W górnej i dolnej części płyty znajdują się otwory ułatwiające mocowanie kabli. Standardowo nie ma otworów w płycie dławikowej na przeprowadzenie kabli, ponieważ zapewniona została przez to większa szczelność obudowy. Szafa została wykończona strukturalną powłoką proszkową RAL 7035.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Głębokość                      | 260 mm  |
| Maksymalna użyteczna głębokość | 242 mm  |
| Masa                           | 47,9 kg |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Materiał</b>                   | Stal malowana |
| <b>Szerokość</b>                  | 800 mm        |
| <b>Szerokość płyty montażowej</b> | 750 mm        |
| <b>Wysokość</b>                   | 1000 mm       |
| <b>Wysokość płyty montażowej</b>  | 970 mm        |

