
OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SZAFY POLIESTROWE

UCP430
Drzwiczki zwykle

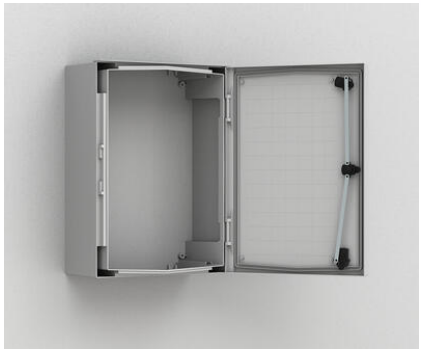

- Wersja z drzwiczkami zwykłymi lub transparentnymi
- Stopień ochrony IP66
- Odlew monoblokowy

OPIS PRODUKTU


Obudowy naścienne z poliestru serii UCP/UCPT z stopniem ochrony IP 66, dostępne są w różnych rozmiarach. Możliwość zamówienia drzwi pełnych lub przeszklonych. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.

Materiał szaf
Polister wzmacniany włóknem szklanym. W wersji UCPT okno wykonane jest z poliwęglanu.

Budowa szaf
Korpus wykonany jest jako odlew monoblokowy o grubości 3 mm. Szafa posiada cztery otwory do montażu bezpośrednio na ścianie. Bez otworów do płyty dławikowej. Możliwość zamówienie wersji z dzwiczkami z oknem. Drzwi otwierają się w zakresie 180 stopni. Szczelność zapewnia wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa. Szafy wyposażone są w zamek z wkładką dwupiórową 3mm. Szafa została fabrycznie pomalowana na RAL 7035.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość	170 mm
Liczba punktów zamykania	1
Masa	3,9 kg
Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Szerokość	315 mm
Wysokość	415 mm

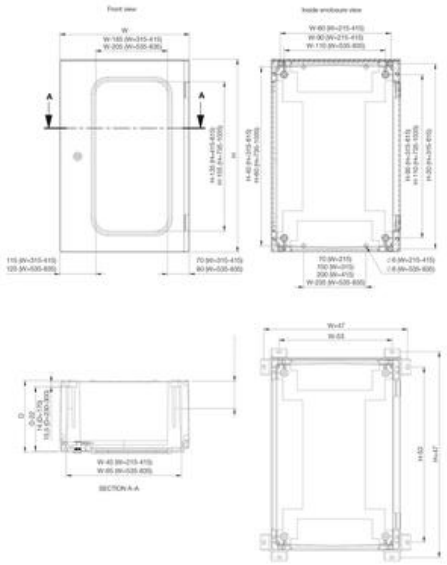
Front view
Inside enclosure view
W
W-160 (W=315-415)
W-205 (W=535-635)
A
A
H-130 (H=415-515)
H-230 (H=725-1035)
H
H-40 (H=375-610)
H-60 (H=790-1085)
115 (W=315-415)
125 (W=535-635)
70 (W=315-415)
80 (W=535-635)
W-60 (W=215-415)
W-90 (W=315-415)
W-110 (W=535-635)
H-30 (H=375-610)
70 (W=315)
100 (W=315)
200 (W=415)
W-230 (W=535-635)
⌀ 6 (W=215-415)
⌀ 8 (W=535-635)
D
D-30
14 (D=215-375)
16,5 (D=215-375)
W-40 (W=215-415)
W-85 (W=535-635)
SECTION A-A
W=47
W-53
H-53
H=47