


## ZESTAWY WZIERNIKÓW (STREFYDO STREF NIEBEZPIECZNYCH)

EXWK2315SS6

- Do podglądu wewnętrznych elementów szafy
- Temperatura robocza od -55 do 180°C
- Stopień ochrony IP66

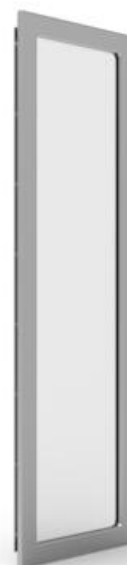

### OPIS PRODUKTU

Zestawy wzierników do miejsc niebezpiecznych są przeznaczone do stosowania w szafach o podwyższonej ochronie (Ex e) w strefach zagrożonych wybuchem 1 lub 2 ATEX lub IECEx. Zestawy wzierników są wykonane z ramy ze stali nierdzewnej typu 316 oraz z silikonowej uszczelki, która zapewnia ochronę przed przedostaniem się pyłu, oleju i wody. Zestawy te doskonale nadają się do podglądu elementów w obudowie. Wzierniki łatwo zamontować poprzez wykonanie wycięcia w obudowie, a następnie zamocowanie okienka i ramy za pomocą dołączonych elementów montażowych.

Cecha:

Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP 66 TYPE 4, 4X, 12, 3R

Materiał wykonania:

Rama: stal nierdzewna typu 316.

Uszczelka: silikonowa.

Okienko: hartowane szkło bezpieczne, 6 mm.

Zatwierdzenia:

Dyrektywa ATEX 94/9/WE; Sira 13ATEX3315U; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IECEx; IECEx SIR 13.0123U; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; UL 508A Component Recognized; typ 4, 4X, 12, 3R; plik nr E61997.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Głębokość</b>               | 36 mm  |
| <b>Szerokość</b>               | 445 mm |
| <b>Szerokość pola widzenia</b> | 381 mm |
| <b>Szerokość wycięcia</b>      | 424 mm |
| <b>Wysokość</b>                | 648 mm |
| <b>Wysokość pola widzenia</b>  | 584 mm |
| <b>Wysokość wycięcia</b>       | 627 mm |

