

PRZekażnik czasowy 8-PIN

OU1R10MV1

SyrLine Multifunc. 10A 12-240Vac/dc 8pin

- Jedno lub wielofunkcyjne
- Szeroki zakres czasowy 0,5 s - 10 dni
- Uniwersalne zasilanie 12-240 V AC/DC
- Wyjścia przekaźnikowe 1x10A




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cULus, REACH, RoHS
Funkcja	A - opóźnienie włączenia, Ac - opóźnienie po zadziałaniu sterowania, Ad - opóźnienie włączenia (bez resetu), At - Opóźnienie załączenia suma (blokowanie), B - Czas załączania, Bw - impuls na wyjściu (regulowany), C - odliczanie po nadaniu impulsu, D - symetryczne pulsowanie, Di - symetryczne pulsowanie, H- wyłączenie po czasie, Ht - Opóźnienie wyłączenia po czasie
Głębokość	95,6 mm
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Montaż	Podstawka 8-pinowa
Napięcie zasilania	12-240V AC/DC
Obciążalność wyjścia	2500 VA / 300W
Opóźnienie od skoku	120 ms
Opóźnienie zamknięcia	40 ms
Pobór mocy	1,5 W

Powtarzalność	0,5 %
Prąd przełączania Max.	10 A
Stopień ochrony IP	IP40
Szerokość	35 mm
Wielofunkcyjny	Tak
Wyjście	Przełącznik 1-polowy C/O
Wysokość	53 mm
Zakresy czasowe	0,5-10s, 0,05-1min, 0,5-10min, 0,05-1h, 0,5-10h, 0,05-1d, 0,5-10d

Function A - On-Delay (Delay on make)



Function At - Summation time relay




Function C - Off-Delay (Delay on break)



Function Ac - On/Off Delay (Delay on make/break)




Function Ad - Delay on Start

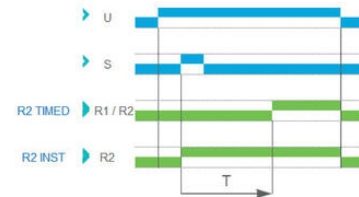


Function B - One-Shot




Function Bw

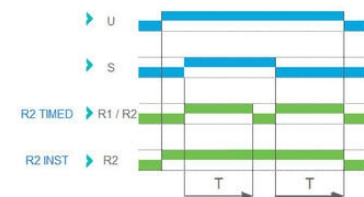

Function H - Interval

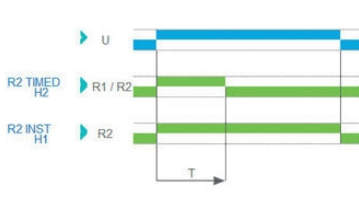

Function Ht - Interval summation time relay

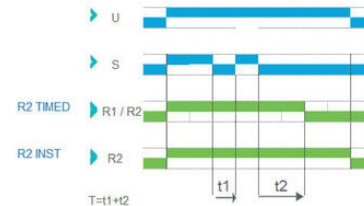

Function D - Symmetrical flashing (OFF Start)



Function Di - Symmetrical flashing (ON Start)

