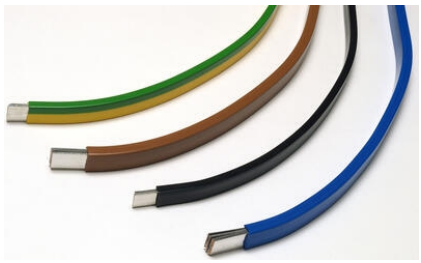
OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SZYNY WARSTWOWE ISOFLEXX

11311000
ISOFLEXX 3 x 9 x 0.8 - 130A



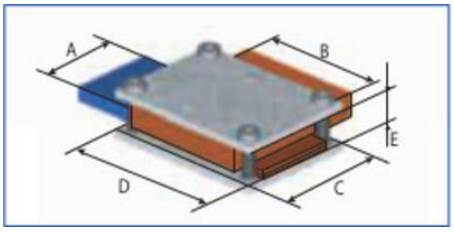
- Materiał: CU 99.99999
- Grubość lameli: 0.5 mm do 1 mm
- Przekrój CSA: 22 mm² do 1200 mm²
- Prąd znamionowy : 130 A do 3725 A
- Temperatura pracy: -50°C do 180°C

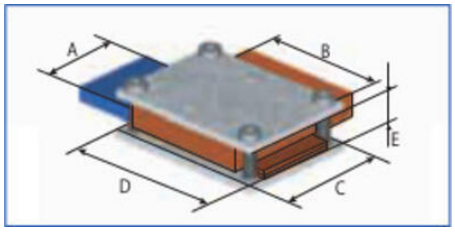
OPIS PRODUKTU

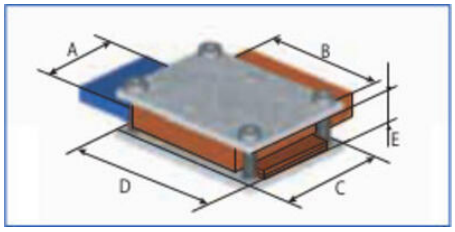
Stosowanie szyny warstwowych ISOFLEXX pozwalana łatwiejsze gięcie i skręcanie w porównaniu ze standardowymi szynami litymi. Brak konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących. Długość 2000 mm.
Przejrzysty układ połączeń: kolor izolacji czarny, niebieski, brązowy, żółto- zielony.
Izolacja: Wysokiej jakości PVC lub silikon bezhalogenowy.
Certyfikaty: UL/CSA.

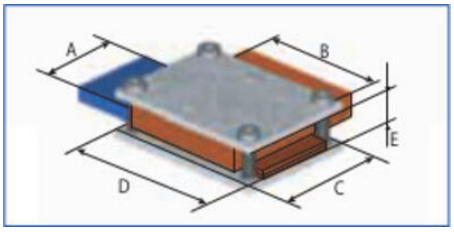
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Current at ΔT 30°C	98 A
Current at ΔT 50°C	130 A
Cynowana	Nie
Długość	2000 mm
Dopuszczenia	UL, CSA, CE, RoHS, EN50525
Grubość	0,8 mm
Kolor	Czarny
Liczba lameli	3
Masa	0,384 kg
Materiał izolacji	Samogasnące sztywne PVC
Przekrój przewodu	21,6 mm²
Szerokość	9 mm
Test napięciowy	20 kV/m


A
B
E
D
C


A
B
E
D
C


A
B
E
D
C


A
B
E
D
C