**ŁĄCZNIK WĘŻA LKI-M / LKI-P**


5020.014.016

Złącze proste LKI-M, M16 do peszli AIRflex

- Złącze obrotowe
- Chroni koniec węża
- Wysoka odporność na wibracje
- Pasuje do Airflex-KUW-PVC-AS i PU-AS


**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	CSA 22.2, cRUus
Gwint	M16x1,5 met. EN 60423
Masa kg/100 szt ±10%	0,38
Materiał	Polipropylen
Max. temperatura pracy	110 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Pasuje do	AIRFLEX KUW-PU-AS, AIRFLEX KUW-PVZ-AS
Średnica	14 mm
Stopień ochrony IP	IP54
Type	LKI-M
Wielkość opakowania	50 szt

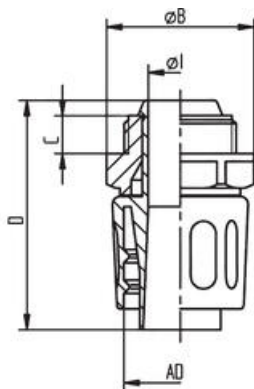


LKI-M

IP54	ø	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.014.016	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.014.020	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.014.025	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.014.032	27	19,5	39,0	12,0	58,0
5020.014.040	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.014.050	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.014.063	56	46,0	71,5	15,0	68,0

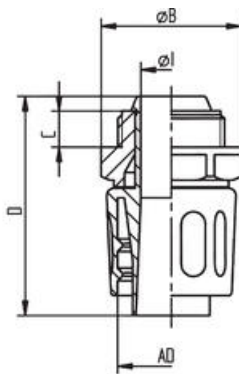


LKI-P

IP54	ø	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.010.009	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.010.011	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.010.013	19	13,0	26,5	10,0	42,0
5020.010.016	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.010.021	27	19,5	39,0	11,0	58,0
5020.010.029	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.010.036	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.010.048	56	46,0	71,5	15,0	68,0

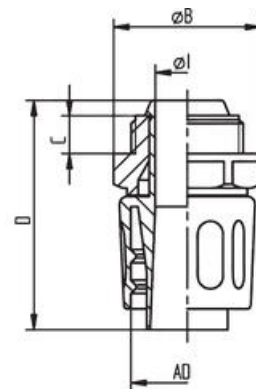

LKI-M

IP54	ø	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.014.016	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.014.020	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.014.025	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.014.032	27	19,5	39,0	12,0	58,0
5020.014.040	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.014.050	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.014.063	56	46,0	71,5	15,0	68,0

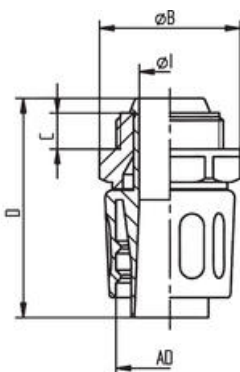

LKI-P

IP54	ø	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.010.009	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.010.011	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.010.013	19	13,0	26,5	10,0	42,0
5020.010.016	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.010.021	27	19,5	39,0	11,0	58,0
5020.010.029	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.010.036	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.010.048	56	46,0	71,5	15,0	68,0