


PESZEL ROHRFLEX® - PA6

0233.202.006

Peszel ROHRflex PA6 AD 10,0 czarny

- Wysoka odporność na płomienie
- Wysoka elastyczność
- Odporność na promienie UV (czarny)

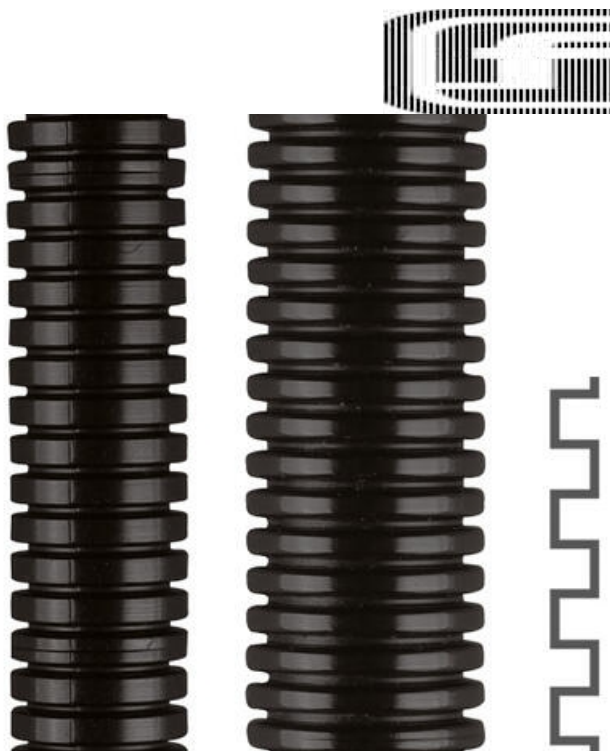

OPIS PRODUKTU

FLEXA oferuje wysokiej jakości peszle z tworzyw sztucznych, do produkcji których wykorzystywane są różnego rodzaju polimery.

Peszle FLEXA wykonane z tworzywa sztucznego dzięki swoim wysokim właściwościom pozwalają na pracę w zakresie temperatur od -50 do +200 ° C oraz zapewniają dobrą ochronę przed promieniowaniem UV. Szeroki wybór złączy pozwala stworzyć zestaw odpowiedni do prawie każdej aplikacji.

Peszle FLEXA posiadają większość certyfikatów użytkowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, CSA US, DNV, Lloyd's, RU, UL, VDE
Dynamiczny promień gięcia ± 10 %	35
Kolor	Czarny
Masa/m	0,02
Materiał	Poliamid
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Ognioodporność	UL94-VO
Statyczny promień gięcia ± 10 %	13
Type	ROHRFLEX -PA6
Wielkość opakowania	50 m
Wymiar peszla AD	10
Wymiar wewnętrzny	6,5 mm

