

PRZELĄCZNIKI KRZYWKOWE 32A PR ONE

227606

Przełącznik PR ONE 32A - '0-1' - 1-polowy - 45°

- Kąt przełączania 45°
- Znamionowe napięcie izolacji 690V
- Zdolność przełączania (A) 32 A w AC21
- Stopień ochrony IP40 (od frontu)
- Montaż przy wykorzystaniu 2 śrub




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Stabilny
Kąt przełączania	45°
Liczba pól	1
Liczba pozycji przełącznika	2
Liczba styków	1
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Model	Przełącznik włącz/wyłącz
Montaż	Śrubowy
Plate	48x48
Prąd termiczny I _{th}	40 A
Przekrój max. kabla	6 mm ²
Przekrój max. pojedynczego drutu	6 mm ²
Standard	CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
Stopień ochrony od frontu	IP40
Stopień ochrony od tyłu	IP20

Znamionowa moc (AC23A/3x230V)	11 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x400V)	11 kW
Znamionowa moc (AC3/3x230V)	5,5 kW
Znamionowa moc (AC3/3x400V)	11 kW
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Znamionowy prąd Ie (AC15/230V)	12 A
Znamionowy prąd Ie (AC21A/22A)	32 A

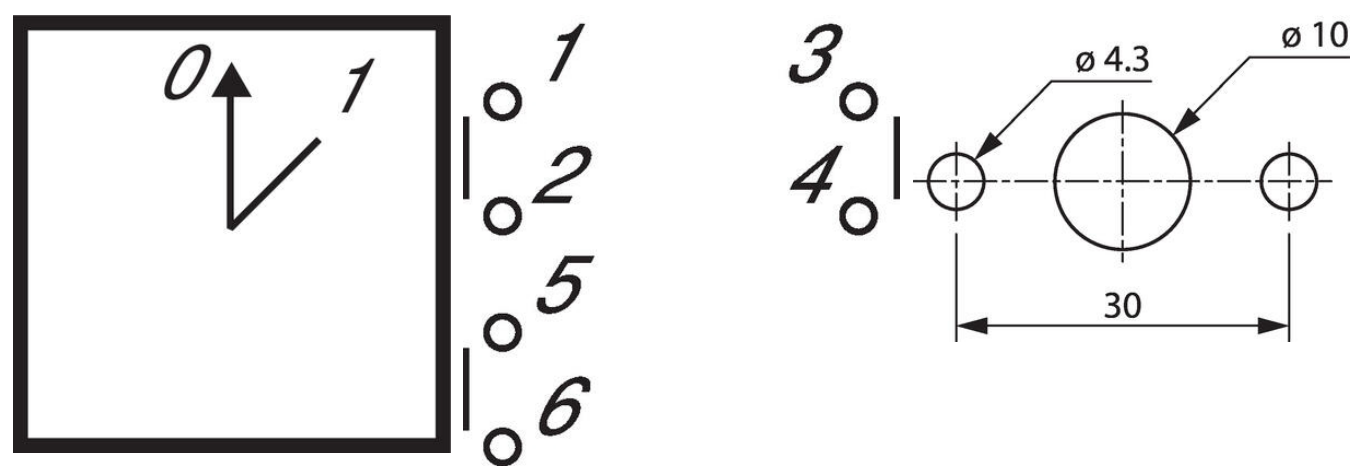

Technical drawings of the switch mechanism showing various views and dimensions:

- Front view: Dimensions include 20.5, 10,