




SERIA FL423P

3-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL423P39-2403A

Trójfazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.2°

- Kąt obrotu 1.2°
- NEMA 17
- Moment trzymający od 0,08 do 0,196 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Kompaktowa budowa

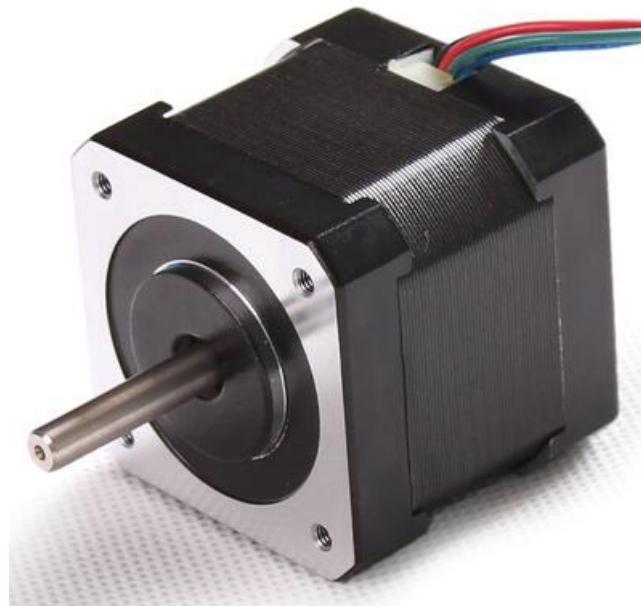

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	39 mm
Długość przewodu	300 mm
Indukcyjność	0,8 mH
Kąt obrotu	1,2 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	3
Liczba przewodów	3 szt
Masa	0,3 kg
Moment bezwładności	53 g.cm ²
Moment trzymający	0,196
Prąd fazowy	2,4 A
Rezystancja	1,2 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 17
Siła osiowa	10 N

Siła promieniowa	28 N
Średnica wałka	5 mm
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	42x42 mm