




SERIA FL573P

3-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL573P56-5606A

Trójfazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.2°

- Kąt obrotu 1.2°
- NEMA 23
- Moment trzymający od 0,45 do 1,5 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Kompaktowa budowa


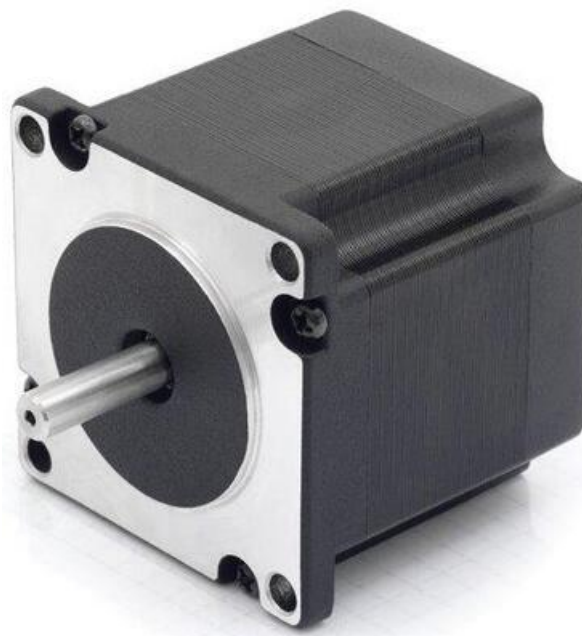


OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Długość	56 mm
Długość przewodu	400 mm
Indukcyjność	1,7 mH
Kąt obrotu	1,2 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	3
Liczba przewodów	6 szt
Masa	0,75 kg
Moment bezwładności	300 g.cm ²
Moment trzymający	0,9
Prąd fazowy	5,6 A
Rezystancja	0,7 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 23
Siła osiowa	10 N

Siła promieniowa	28 N
Średnica wałka	6,35 mm
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	-20°C +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	57x57 mm

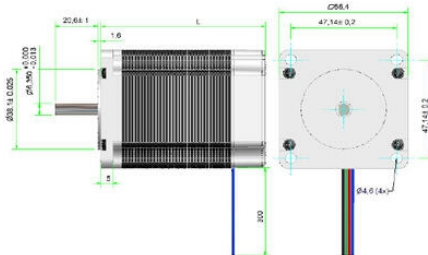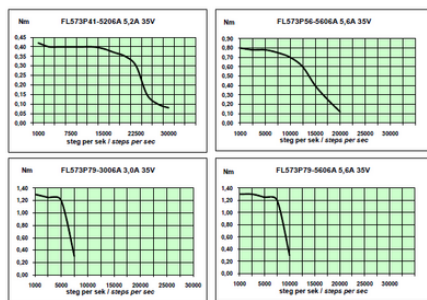

Farb	Colour	Fas / phase	
Gul	Yellow	U+	W
Wit	White	U-	V
Blu	Blue	V+	V
Röd	Red	V-	U
Orange	Orange	W+	U
Grön	Green	W-	W

Kablar
Längd 400 mm 0,75 mm²
Cables
Length 400 mm 0,75 mm²

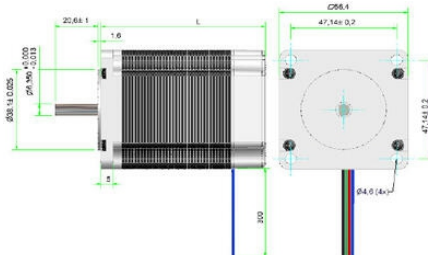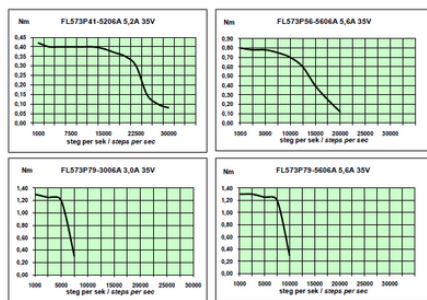

Farb	Colour	Fas / phase	
Gul	Yellow	U+	W
Wit	White	U-	V
Blu	Blue	V+	V
Röd	Red	V-	U
Orange	Orange	W+	U
Grön	Green	W-	W

Kablar
Längd 400 mm 0,75 mm²
Cables
Length 400 mm 0,75 mm²