




SERIA FL573P

3-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL573P79-5806A

Trójfazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.2°

- Kąt obrotu 1.2°
- NEMA 23
- Moment trzymający od 0,45 do 1,5 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Kompaktowa budowa


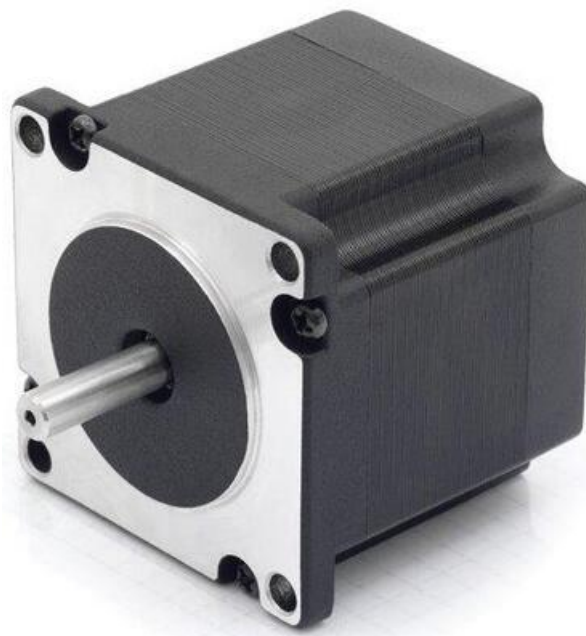


OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Długość	79 mm
Długość przewodu	400 mm
Indukcyjność	2,4 mH
Kąt obrotu	1,2 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	3
Liczba przewodów	6 szt
Masa	1,1 kg
Moment bezwładności	480 g.cm ²
Moment trzymający	1,5
Prąd fazowy	5,8 A
Rezystancja	1,05 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 23
Siła osiowa	10 N

Siła promieniowa	28 N
Średnica wałka	8 mm
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	-20°C +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	57x57 mm

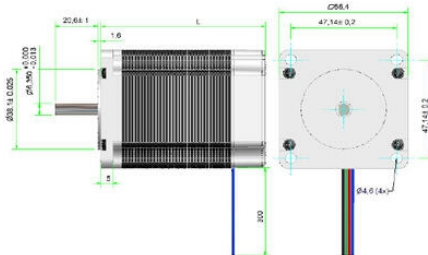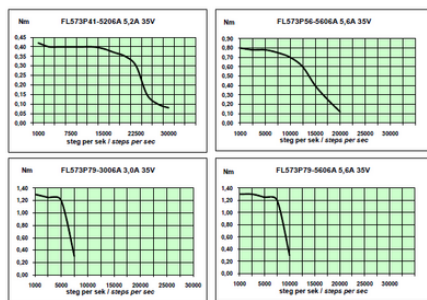

Farb	Colour	Fas / phase	
Gelb	Yellow	U+	W
Weiß	White	U-	V
Blau	Blue	V+	V
Rot	Red	V-	U
Orange	Orange	W+	U
Grün	Green	W-	W

Kablar
Längd 400 mm 0,75 mm²
Cables
Length 400 mm 0,75 mm²

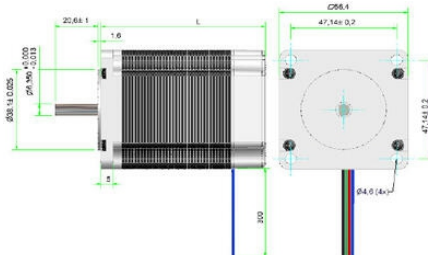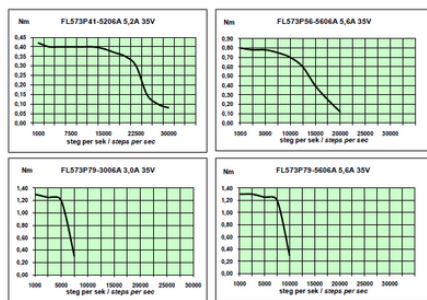

Farb	Colour	Fas / phase	
Gelb	Yellow	U+	W
Weiß	White	U-	V
Blau	Blue	V+	V
Rot	Red	V-	U
Orange	Orange	W+	U
Grün	Green	W-	W

Kablar
Längd 400 mm 0,75 mm²
Cables
Length 400 mm 0,75 mm²