



SERIA FL863P

3-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL863P97-01AW

Trójfazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.2°

- Kąt obrotu 1.2°
- NEMA 34
- Moment trzymający od 2 do 6,78 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Kompaktowa budowa





OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	97 mm
Długość przewodu	300 mm
Indukcyjność	23 mH
Kąt obrotu	1,2 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	3
Liczba przewodów	6 szt
Masa	2,7 kg
Moment bezwładności	2200 g.cm ²
Moment trzymający	4,52
Prąd fazowy	2 A
Rezystancja	5,8 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 34
Siła osiowa	60 N


Siła promieniowa	220 N
Średnica wałka	12 mm
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	-20°C +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	86x86 mm

Torque Curve

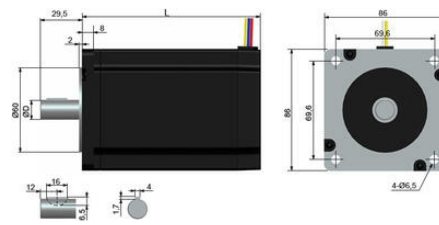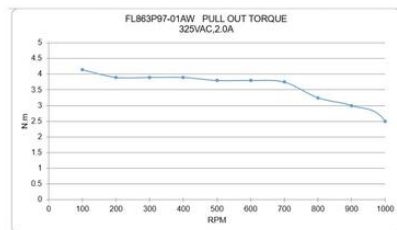

Farb	Colour	Fas / phase	
Gelb	Yellow	U+	W
Weiss	White	U-	V
Blau	Blue	V+	
Rot	Red	V-	U
Orange	Orange	W+	
Grün	Green	W-	W

Kablar
Längd 400 mm 0,75 mm²
Cables
Length 400 mm 0,75 mm²

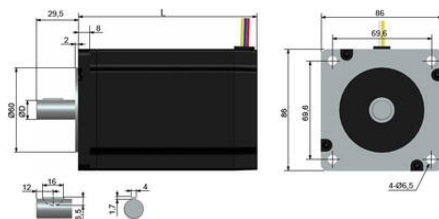

Farb	Colour	Fas / phase	
Gelb	Yellow	U+	W
Weiss	White	U-	V
Blau	Blue	V+	
Rot	Red	V-	U
Orange	Orange	W+	
Grün	Green	W-	W

Kablar
Längd 400 mm 0,75 mm²
Cables
Length 400 mm 0,75 mm²