




SILNIKI KROKOWE Z WAŁEM DRAŻONYM

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL28STC32-0674B-H

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy z wałem
drażonym NEMA11, 1.8°

- Kąt obrotu 1.8°
- Wał drażony
- Od NEMA 8 do NEMA 34
- Moment trzymający od 0,022 do 8,5 Nm
- Dostępne wersje z podwójnym wałkiem

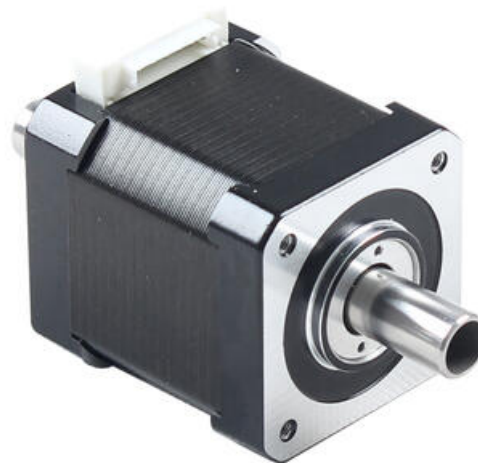

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	32 mm
Długość przewodu	300 mm
Dostawca	Fulling
Indukcyjność	4 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	4 szt
Masa	0,11 kg
Moment bezwładności	9 g.cm ²
Moment trzymający	0,065
Prąd fazowy	0,67 A
Rezystancja	5,6 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 11
Siła osiowa	7 N

