




SILNIKI KROKOWE Z WAŁEM DRAŻONYM

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL42STC47-1684AC-H

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy z wałem drażonym NEMA17, 1.8°

- Kąt obrotu 1.8°
- Wał drażony
- Od NEMA 8 do NEMA 34
- Moment trzymający od 0,022 do 8,5 Nm
- Dostępne wersje z podwójnym wałkiem

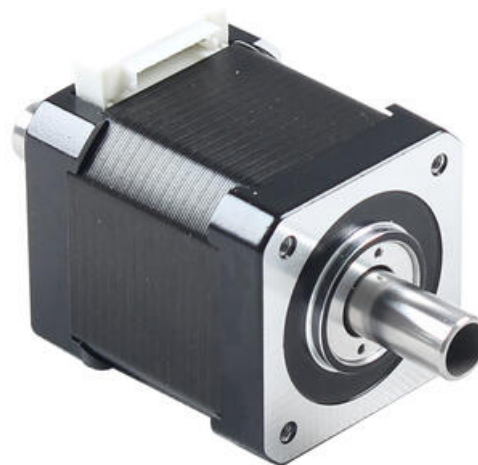

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	47,5 mm
Długość przewodu	300 mm
Dostawca	Fulling
Indukcyjność	2,8 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	4 szt
Masa	0,35 kg
Moment bezwładności	68 g.cm ²
Moment trzymający	0,44
Prąd fazowy	1,68 A
Rezystancja	1,65 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 17
Siła osiowa	10 N

Siła promieniowa	28 N
Średnica wałka	10 mm
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	42x42 mm
Zintegrowane złącze wtykowe	TAK

