




SILNIKI KROKOWE Z WAŁEM DRAŻONYM

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL57STC76-2804B-H

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy z wałem
drażonym NEMA23, 1.8°

- Kąt obrotu 1.8°
- Wał drażony
- Od NEMA 8 do NEMA 34
- Moment trzymający od 0,022 do 8,5 Nm
- Dostępne wersje z podwójnym wałkiem

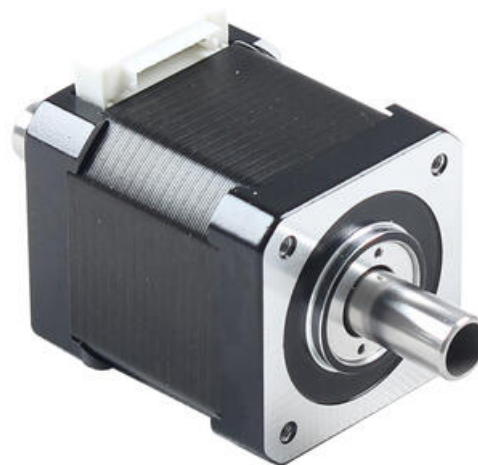

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	77,5 mm
Długość przewodu	300 mm
Dostawca	Fulling
Indukcyjność	5,3 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	4 szt
Masa	1,1 kg
Moment bezwładności	480 g.cm ²
Moment trzymający	2,3
Prąd fazowy	2,8 A
Rezystancja	1,3 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 23
Siła osiowa	15 N

Siła promieniowa	75 N
Średnica wałka	15 mm
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	57x57 mm
Zintegrowane złącze wtykowe	TAK

