




SILNIKI KROKOWE Z WAŁEM DRAŻONYM

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL86STH80-4208B-H

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy z wałem
drażonym NEMA34, 1.8°

- Kąt obrotu 1.8°
- Wał drażony
- Od NEMA 8 do NEMA 34
- Moment trzymający od 0,022 do 8,5 Nm
- Dostępne wersje z podwójnym wałkiem

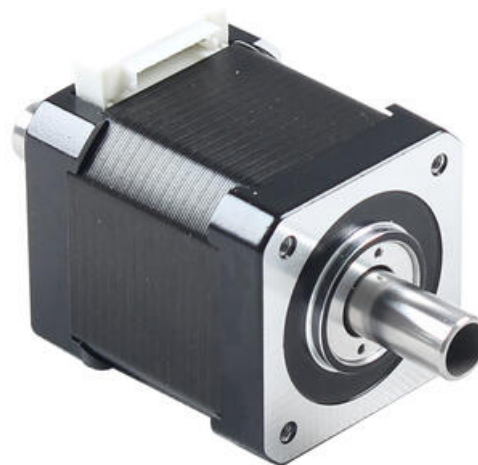

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	77 mm
Długość przewodu	300 mm
Dostawca	Fulling
Indukcyjność	3,5 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	8 szt
Masa	2,3 kg
Moment bezwładności	1400 g.cm ²
Moment trzymający	3,3
Prąd fazowy	4,2 A
Rezystancja	0,8 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 34
Siła osiowa	36 N

Siła promieniowa	130 N
Średnica wałka	20 mm
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	86x86 mm
Zintegrowane złącze wtykowe	TAK

