

## TRÓJNIK

Seria 61 000

61200 6/4-1/8

Złączka Trójnik 6/4 mm R1/8

- Stal nierdzewna AISI 316L
- Zakres ciśnienia do 100 bar
- Zakres temperatury od -100 do +200°C




### OPIS PRODUKTU

Złączki wykonane ze stali nierdzewnej 316L. Mogą pracować w wielu aplikacjach, wliczając w to przemysł chemiczny.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Dopuszczenia                 | PED, REACH, RoHS     |
| Kształt korpusu              | T                    |
| Materiał korpusu             | Stal nierdzewna 316L |
| Materiał nakrętki            | Stal nierdzewna 316L |
| Materiał uszczelnienia       | FKM                  |
| Podłączenie                  | G1/8                 |
| Rodzaj gwintu                | Stożkowy             |
| Wewnętrzna średnica przewodu | 4 mm                 |
| Wielkość opakowania          | 10 szt               |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm                 |

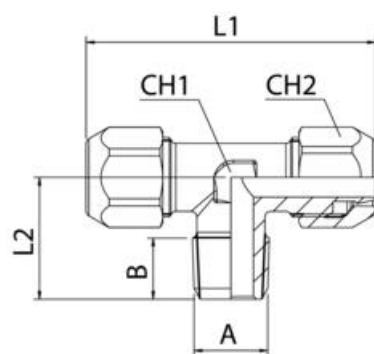

|                | A   | B    | L1   | L2   | CH1 | CH2 |
|----------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| 61200 6/4-1/8  | 1/8 | 7,5  | 42,0 | 15,5 | 8   | 12  |
| 61200 6/4-1/4  | 1/4 | 11,0 | 42,0 | 19,5 | 8   | 12  |
| 61200 8/6-1/8  | 1/8 | 7,5  | 45,0 | 17,0 | 10  | 14  |
| 61200 8/6-1/4  | 1/4 | 11,0 | 45,0 | 21,0 | 10  | 14  |
| 61200 10/8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 51,0 | 21,5 | 12  | 16  |
| 61200 10/8-3/8 | 3/8 | 11,5 | 51,0 | 22,0 | 12  | 16  |