


**TULEJA GWINTOWANA, GWINT  
WEWNĘTRZNY**3000 M5  
Tulejka M5

- Niklowany mosiądz
- Zakres ciśnienia do 150 bar
- Zakres temperatury do +300°C

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Kształt korpusu        | I                 |
| Materiał korpusu       | Mosiądz niklowany |
| Max. temperatura pracy | 300 °C            |
| Max. zakresu ciśnienia | 150 bar           |
| Min. temperatura pracy | -20 °C            |
| Min. zakresu ciśnienia | -0,99 bar         |
| Podłączenie            | M5                |
| Wielkość opakowania    | 10 szt            |

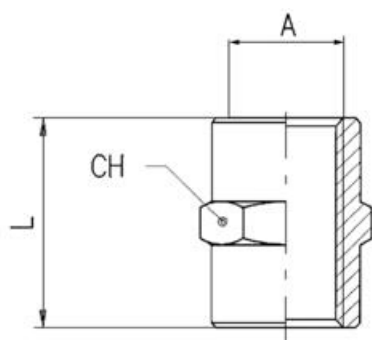

|          | A   | L  | CH |
|----------|-----|----|----|
| 3000 M5  | M5  | 11 | 8  |
| 3000 1/8 | 1/8 | 15 | 14 |
| 3000 1/4 | 1/4 | 22 | 17 |
| 3000 3/8 | 3/8 | 24 | 22 |
| 3000 1/2 | 1/2 | 30 | 26 |
| 3000 3/4 | 3/4 | 32 | 32 |