


**ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT
ZEWNĘTRZNY**

Seria 50 000

50020 3-M5

Złączka Prosta 3 mm M5


- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

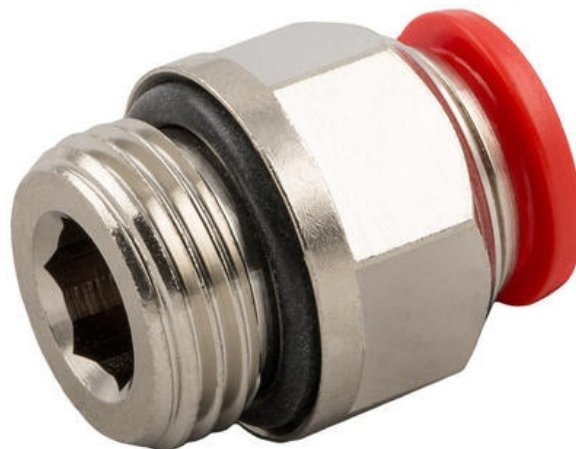**OPIS PRODUKTU**

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czerwony
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	M5
Rodzaj gwintu	Metryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	CHI	OAB
0020 3-65	0020N 3-65	55	8	19,2	3	2
0020 4-65	0020N 4-65	55	8	21,2	10	2
0020 4-18	0020N 4-18	18	8	13,2	10	3
0020 4-14	0020N 4-14	14	8	10,2	10	3
0020 4-65	0020N 4-65	55	8	10,2	10	2
0020 5-18	0020N 5-18	18	8	13,2	10	3
0020 5-14	0020N 5-14	14	8	10,2	10	3
0020 6-28	0020N 6-28	28	8	20,2	10	3
0020 6-12	0020N 6-12	12	10	20,2	10	3
0020 8-40(21) 3	0020N 8-40(21) 3	40(21) 3	8	10,2	10	3
0020 8-18	0020N 8-18	18	8	13,2	14	3
0020 8-14	0020N 8-14	14	8	10,2	14	3
0020 8-28	0020N 8-28	28	8	20,2	14	3
0020 8-12(1) 3	0020N 8-12(1) 3	12(1) 3	8	10,2	14	3
0020 8-12	0020N 8-12	12	10	20,2	14	3
0020 10-14	0020N 10-14	14	8	10,2	17	3
0020 10-28	0020N 10-28	28	8	20,2	17	3
0020 10-12	0020N 10-12	12	10	20,2	17	3
0020 12-14	0020N 12-14	14	8	10,2	20	3
0020 12-28	0020N 12-28	28	8	20,2	20	3
0020 12-12	0020N 12-12	12	10	20,2	20	3
0020 14-28	0020N 14-28	28	8	20,2	27	3
0020 14-12	0020N 14-12	12	10	20,2	27	3